


# Dálnice D35

## Janov – Opatovec

INFORMAČNÍ LETÁK, stav k 12/2025

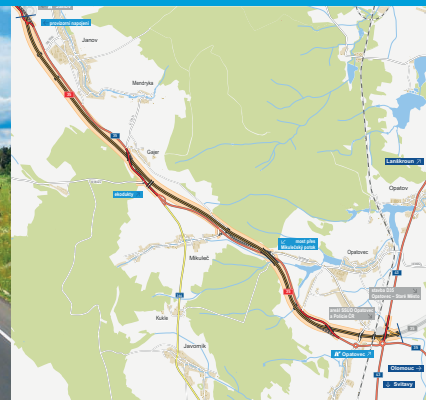

Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

## DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

**Stavba „D35 Janov–Opatovec“ je součástí úseku budoucí dálnice D35 mezi MÚK Opatovice a MÚK Mohelnice. Výstavba D35 bude mít vliv nejen na dopravu na stávající silnici I/35, ale i na ostatních komunikacích v silniční síti. Po dokončení se dálnice D35 spolu s dálnicí D11 stane alternativní trasou k přetížené dálnici D1, čímž bude možné rozdělit dopravní zátěž z dálnice D1 mezi dvě komunikace stejného dopravního významu.**

Neexistenci D35 trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35. Realizací souboru staveb dojde ke snížení dopravní zátěže v průjezdních úsecích obcemi, a tím ke snížení hlukové zátěže obyvatel obcí a zlepšení jejich životního prostředí. Výstavbou dálnice D35 lze očekávat výrazné snížení nehodovosti, neboť vedení trasy mimo zastavěné části obcí snižuje riziko kolize s chodci nebo cyklisty. Dalším přínosem je zvýšení jízdních rychlostí na dálnici D35, čímž dojde k úsporám času cestujících.

Dálnice D35 je součástí dopravního systému dálniční a silniční sítě České republiky. V této síti plní D35 funkci tzv. druhého severního propojení Čech a Moravy rovnoběžného s vedením dálnice D1, což umožní redistribuci dopravy a převzetí části dopravy z D1 a to v úseku mezi Olomoucí a Hradcem Králové. D35 má význam i pro zajištění regionálních vztahů na severu Čech a Moravy.

## UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Stavba dálnice „D35 Janov–Opatovec“ je navržena v kategorii R 25,5/120 (podle nové ČSN D 26,0/130). Celková délka úseku je 11 713 metrů.

Úsek dálnice v této stavbě navazuje na předchozí také již budovaný úsek „D35 Litomyšl–Janov“ (realizace zahájena v 02/2025) za MÚK Janov a v celé délce vede v těsném souběhu se stávající silnicí I/35, kterou několikrát kříží. Trasa končí za mimoúrovňovou křižovatkou Opatovec, která napojuje silnice I/35 a I/43.

Součástí stavby je jedna mimoúrovňová křižovatka (původně byla navržena v km 68,310 také trubkovitá MÚK Mikuleč, která ovšem nakonec zrealizována nebude). V km 74,120, v místě křížení stávající silnice I/43 jihovýchodně od obce Opatovec, je navržena MÚK Opatovec ve tvaru osmičkové křižovatky s okružní křižovatkou na vedlejší větvi. Do křižovatky je rovněž napojena stávající silnice I/35. Nová OK je součástí již zprovozněné stavby „I/43 Hradec nad Svitavou Lačnov“ (v provozu od 19. 12. 2023). Samotná OK byla v celém rozsahu zprovozněna již v 11/2023.


V trase dálnice D35 je vzhledem k členitosti terénu navrženo sedm mostních objektů. Největším z nich je most přes silnici I/35 a Mikulečský potok o délce 439 metrů. Celková délka mostních objektů na D35 je 626 metrů. Dále jsou navrženy čtyři nadjezdy přes hlavní trasu D35, které převádějí dvakrát trasu silnice I/35, jednou silnici III/03532 a jednou

je nadjezd součástí silnice I/43 v MÚK Opatovec. V km 73,9 dálnice podchází železniční trať Česká Třebová – Brno, na které byl v předstihu před začátkem realizace samotné D35 vybudován nový železniční most, jehož nosnou konstrukci tvoří Langetův nosník.

Součástí stavby jsou i úpravy uvedených silnic v rozsahu nezbytném pro napojení na nové mostní objekty. Výškově je hlavní trasa vedena v podélných sklonech do 2,30 %, respektuje průběh terénu. Maximální výška nad terénem je osm metrů v místě mostu přes I/35 a Mikulečský potok. Maximální hloubka zářezu je na konci úseku a činí osm metrů. V rámci celé stavby je bilance zemních prací vyrovnaná. Stavba dále zahrnuje přeložky inženýrských sítí, odvodnění, zabezpečovací a ochranná opatření a vegetační úpravy.



Trasa neprochází žádným velkoplošným chráněným územím. V blízkosti trasy se v km 68,000–69,000 nachází evropsky významná lokalita Psí kůchně, která je od trasy vzdálena 3000 metrů. Vlivy na ekosystémy a přímé vlivy na vegetaci a faunu lze považovat za poměrně mírné.

Silnice I/35 bude po výstavbě dálnice D35 sloužit jako doprovodná trasa. Po realizaci stavby budou okolní pozemky nadále využívány k původním účelům, přístup na ně po dobudování D35 řeší příslušné stavební objekty a budoucí pozemkové úpravy.

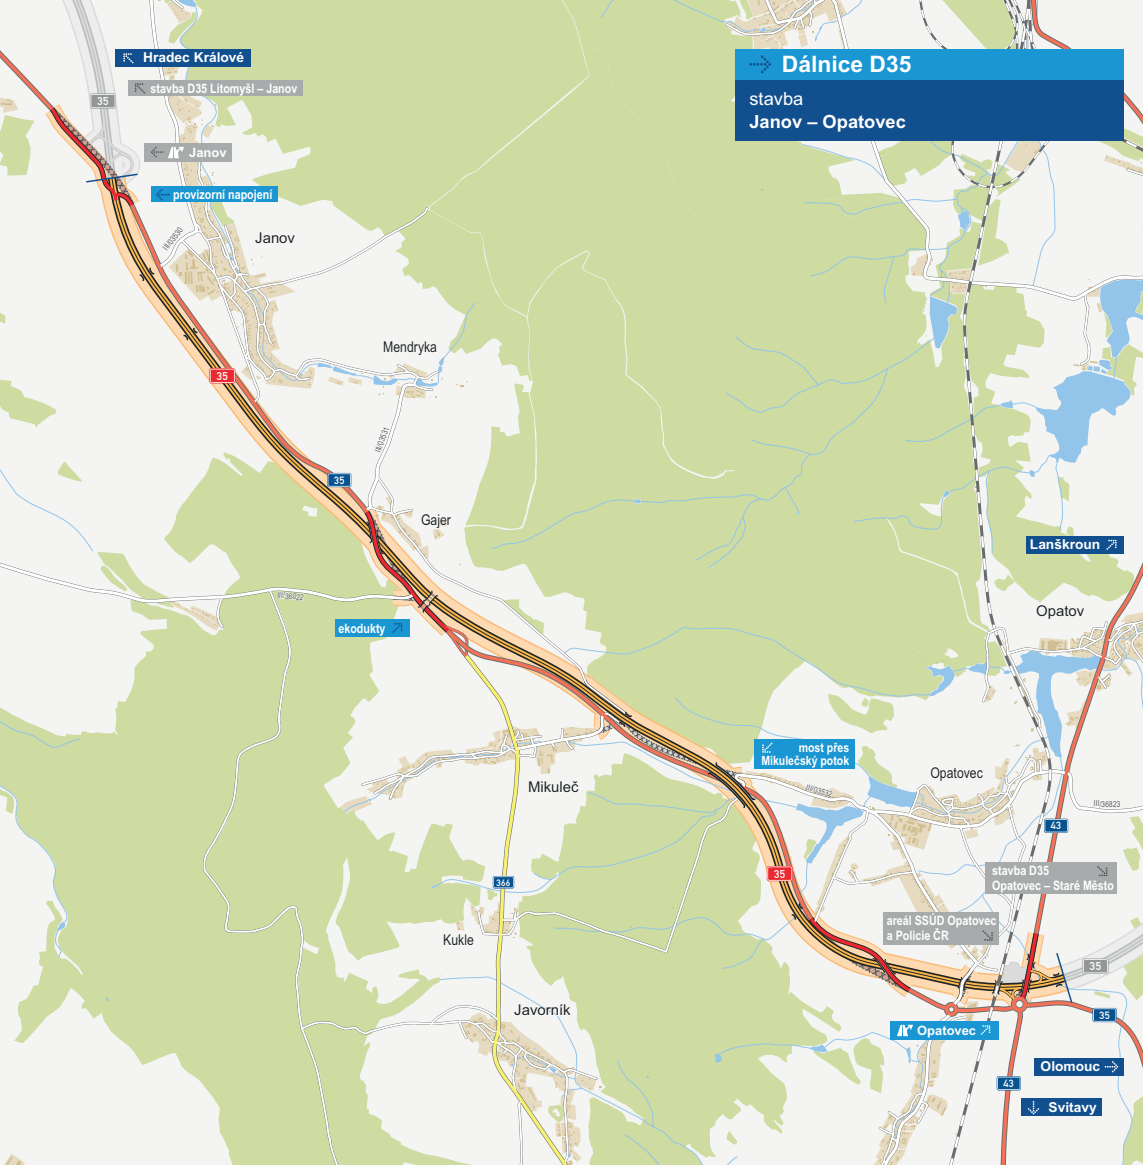

## Dálnice D35

stavba  
Janov – Opatovec

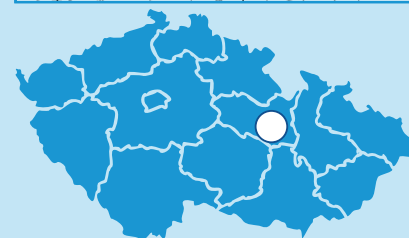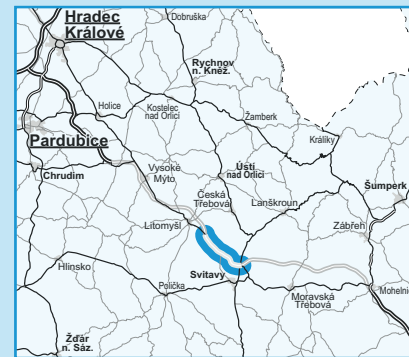

 řešená stavba  
 jiné stavby



0 1,5 3 km

Geografická data poskytl VGHMÚF Dobruška, © MO ČR, 2013

 ROADMEDIA



ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC

## STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

**Záměr projektu:** Schválen CK MD dne 4. 9. 2014 schválila CK MD. V 08/2019 byla schválena aktualizace ZP.

**Územní rozhodnutí:** Dne 17. 1. 2018 bylo zahájeno územní řízení a 27. 4. 2018 bylo ÚR vydáno. Proti němu ale bylo podáno odvolání, které poté KÚ PK zamítl jako bezpředmětné a 19. 11. 2018 nabylo ÚR právní moci.

**Stavební povolení:** V 06/2020 byl dokončen čistopis DSP.

- Bylo vydáno SP na SO230 (železniční most), který tvořil I. etapu stavby. K vy-psání VR na zhotovitele I. etapy došlo 13. 8. 2021 a k podpisu smlouvy s vítězem došlo 5. 1 2022. Realizace mostu proběhla v předstihu (kvůli současné výluce na železnici). K dokončení mostu došlo v 06/2023.

- K podání žádostí o vydání SP na hlavní trasu došlo 26. 11. 2021. K zahájení stavebního řízení na 27 hlavních SO došlo 19. 1. 2022 a 21. 3. 2022 MD vydalo hlavní SP.

**Výběrové řízení:** V 10/2022 bylo zahájeno VŘ na zhotovitele stavby. Termín pro podání nabídek vypršel 1. 3. 2023 a podány byly čtyři nabídky.

- Dne 19. 4. 2023 podepsalo RSD smlouvu s vítězným uchazečem.

**Realizace: Slavnostní zahájení realizace stavby se uskutečnilo 5. 5. 2023.**

- V 12/2024 proběhl výsuv posledního taktu levé nosné konstrukce estakády nad silnicí I/35.

- Kvůli dokončení stavby nadjezdu na budoucí přeložce I/35 byl v 01/2025 provoz u Gajera převeden na provizorní přeložku.

- V 01/2025 byl provoz u Opatovce převeden na novou trvalou přeložku I/35 (včetně nadjezdu).

- Dne 24. 4. 2025 byl zprovozněn nový nadjezd na přeložce silnice III/03532 od I/35 do Opatovce.

- Dne 25. 6. 2025 byla zprovozněna přeložka I/43 (včetně nového nadjezdu) na konci úseku na MÚK Opatovec.

- Koncem 07/2025 byl dokončen výsuv pravé poloviny nosné konstrukce estakády a 25. 7. 2025 byl zprovozněn i nový nadjezd a trvalá přeložka I/35 u Gajera.

- V 10/2025 probíhaly montáže PHS, pokládky asfaltových vrstev, budování středové kanalizace, horní stavba a příslušenství na mostech.

- Dne 11. 10. 2025 se uskutečnil veřejný Den otevřené dálnice.

- Slavnostní zprovoznění stavby se uskuteční 18. 12. 2025.**

| EIA     | ZP                 | UR      | SP      | VŘ      | ZS      | UP   |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10/2013 | 09/2014<br>08/2019 | 11/2018 | 03/2022 | 10/2022 | 05/2023 | 2025 |

**Význam zkratk:** EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

## DATA O STAVBĚ

### Hlavní trasa:

délka: 11 713 m

kategorie: D 26,0/130 (dle nové ČSN)

počet všech stavebních objektů: 131

### Mostní objekty:

na dálnici: 6 (délka: 626 m)

nad dálnicí: 4 (délka: 379 m)

železniční mosty: 1 (délka: 73 m)

na ostatních komun.: 1 (délka: 46 m)

ekodukty: 2 (délka: 94 m)

### Mimoúrovňové křižovatky:

MÚK Opatovec (délka větvi: 2387 m)

### Protihlukové stěny:

počet: 6 (celková délka: 4444 m)

### Přeložky a úpravy ost. komunikací:

silnice I. třídy: 3 (délka: 4450 m)

silnice III. třídy: 4 (délka: 880 m)

účelová komunikace: 1 (délka: 720 m)

polní cesty: 12 (délka: 11 736 m)

### Název stavby:

D35 Janov–Opatovec

### Katastrální území:

Janov u Litomyšle, Čistá u Litomyšle, Mikuleč, Opatovec, Moravský Lačnov

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

### Zpracovatel DSP:

SUDOP Praha a.s.

### Zhotovitel:

MI Roads