


Ministerstvo dopravy
Odbor pozemních komunikací,
příloha k č. j. MD-42971/2024-940/5.

ETAPA 1 - Svedení dopravy do pravého jízdního pruhu

4 dny 26.-29.8.2024 (včetně)

- osazení dočasného dopravního značení
- doprava bude převedena do pravého jízdního pruhu (připojovací pruh)
- stavební práce budou probíhat na polovině mostu ve směru na Líně (Domažlice), budou vyměněny těsnící profily na levé polovině obou mostních závěrů

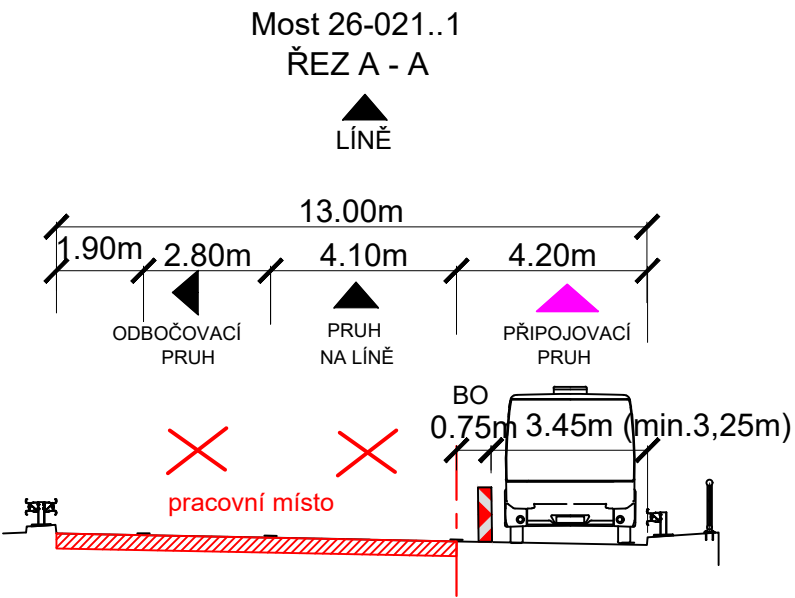


- LEGENDA:
- PRACOVNÍ MÍSTO
 - A15 NOVĚ OSAZENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA – SOUČÁST DIO
 - IP19 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA
 - TRVALÉ VDZ
 - NAVŘZENÉ PŘECHODNÉ VDZ – ŽLUTÁ FÓLIE
 - V2b (1,5/1,5/0,25)
 - DOČASNÉ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ (NENÍ VDZ)

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.Bartošková	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Líně			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň				FORMÁT	
Akce: I/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov				DATUM	7/2024
				ÚČEL	RDS
				ČÍS. ZAKÁZKY	22219
				MĚŘÍTKO	1:500
Obsah: ZNAČENÍ NA SJEZDU Z DÁLNICE – ETAPA 1				ČÍS. VÝKRESU 8	ČÍS. KOPIE

- osazení dočasného dopravního značení
- doprava bude převedena do 2 levých jízdních pruhů, bude uzavřen připojovací pruh
- stavební práce budou probíhat na polovině mostu ve směru na Domažlice, budou vyměněny těsnící profily na pravé polovině obou mostních závěrů

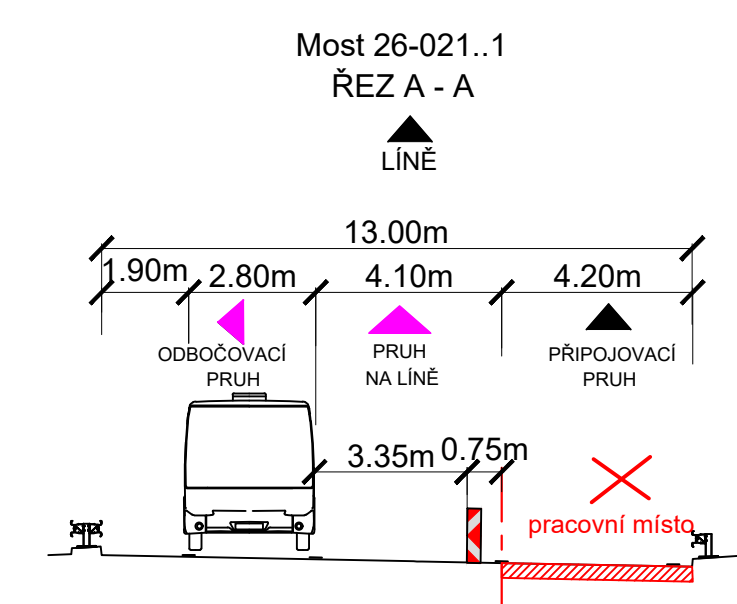

PRACOVNÍ MÍSTO



A15 NOVĚ OSAZENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA – SOUČÁST DIO



IP19 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA

TRVALÉ VDZ

NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ V DZ – ŽLUTÁ FÓLIE

V2b (1,5/1,5/0,25)

DOČASNÉ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ (NENÍ VDZ)



Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK


VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SCHVÁLIL		Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmatě 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842		
Ing. Škubalová		Ing. Škubalová		Ing.Bartošková		Ing. Škubalová				
Kraj: Plzeňský				Kat. území: Líně						
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň								FORMÁT		
Akce: I/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov								DATUM		7/2024
								ÚČEL		RDS
								ČÍS. ZAKÁZKY		22219
								MĚŘÍTKO		1:500
Obsah: ZNAČENÍ NA SJEZDU Z DÁLNICE – ETAPA 2								ČÍS. VÝKRESU 9		ČÍS. KOPIE

ETAPA 3 - Svedení dopravy do dvou levých jízdních pruhů

3 týdny

2.9.-22.9.2024
(včetně)

- osazení dočasného dopravního značení
- doprava bude převedena do 2 levých jízdních pruhů, bude uzavřen přípojovací pruh
- stavební práce budou probíhat na pravé rímse ve směru na Líně (Domažlice), bude osazeno nové zábradlí, opraveno svodidlo a krycí plechy na mostním závěru v rímsové části

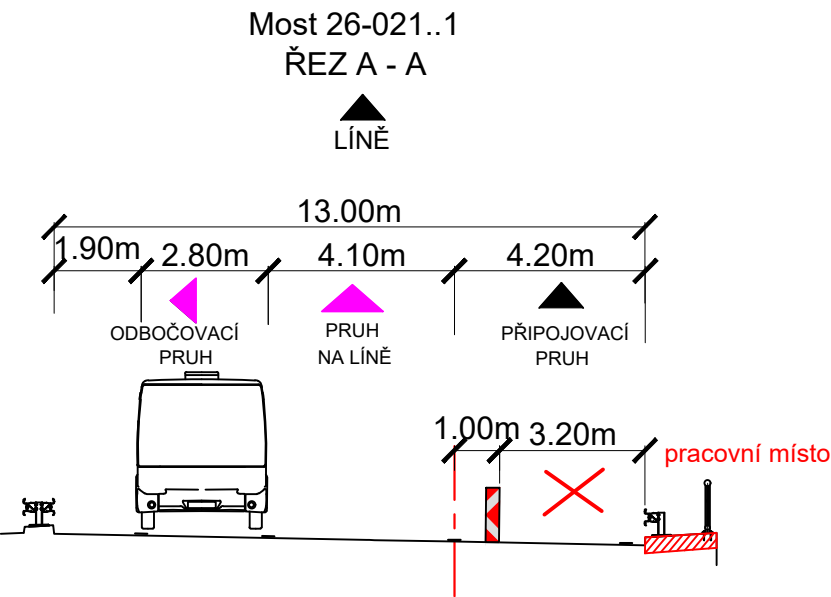

LEGENDA:

PRACOVNÍ MÍSTO

A15 NOVĚ OSAZENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA – SOUČÁST DIO

IP19 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA

TRVALÉ VZD

NAVŘZENÉ PŘECHODNÉ VZD – ŽLUTÁ FÓLIE

DOČASNÉ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ (NENÍ VZD)

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.Bartošková	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Líně			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň				FORMÁT	
Akce: I/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov				DATUM	7/2024
				ÚČEL	RDS
				ČÍS. ZAKÁZKY	22219
				MĚŘÍTKO	1:500
Obsah: ZNAČENÍ NA SJEZDU Z DÁLNICE – ETAPA 3				ČÍS. VÝKRESU 10	ČÍS. KOPIE


ETAPA 4 - Pracovní místo dlouhodobé ve středním dělicím pásu

- 23.9. - 6.10.2024 - 2 týdny
(včetně)
- osazení dočasného dopravního značení

- doprava bude ve směru na Plzeň i na Líně (Domažlice) v jednom průběžném jízdním pruhu a v připojovacím pruhu

- délka pruhů pro odbočení vlevo bude zkrácena

- stavební práce budou probíhat na prostřední římse ve středním dělicím pásu, bude osazeno nové oboustranné svodidlo, v uzavřeném prostoru bude umístěno zařízení staveniště

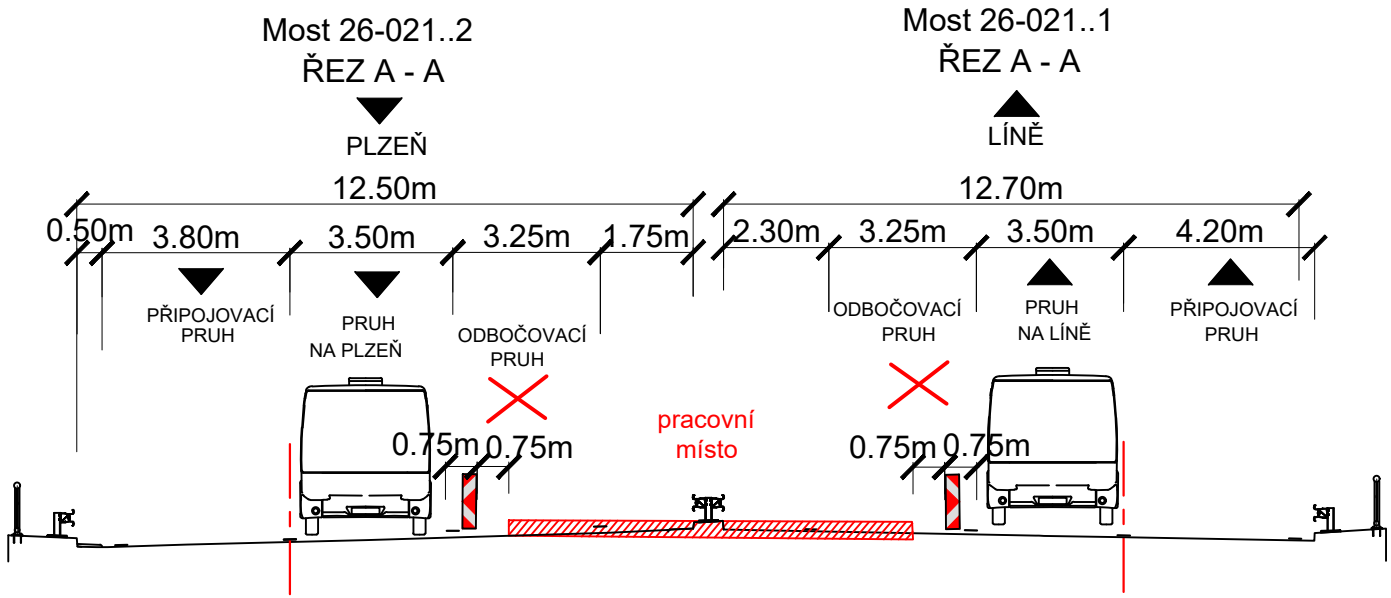

LEGENDA:

- PRACOVNÍ MÍSTO
- A15 NOVĚ OSAZENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA – SOUČÁST DIO
- IP19 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA
- TRVALÉ VDZ
- V2b (1,5/1,5/0,25)

NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ VDZ – ŽLUTÁ FÓLIE
- DOČASNÉ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ (NENÍ VDZ)

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB


Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.				SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.Bartošková	Ing. Škubalová		
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Líně			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň				FORMÁT	
Akce: I/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov				DATUM	7/2024
				ÚČEL	RDS
				ČÍS. ZAKÁZKY	22219
				MĚŘITKO	1:500
Obsah: ZNAČENÍ NA SJEZDECH Z DÁLNICE – ETAPA 4				ČÍS. VÝKRESU 11	ČÍS. KOPIE

ETAPA 5 - Svedení dopravy do pravého jízdního pruhu

7.10. - 10.10.2024 - 4 dny (včetně)

- osazení dočasného dopravního značení
-doprava bude převedena do pravého jízdního pruhu (připojovací pruh)
-stavební práce budou probíhat na polovině mostu ve směru na Plzeň, budou vyměněny těsnící profily na levé polovině obou mostních závrů

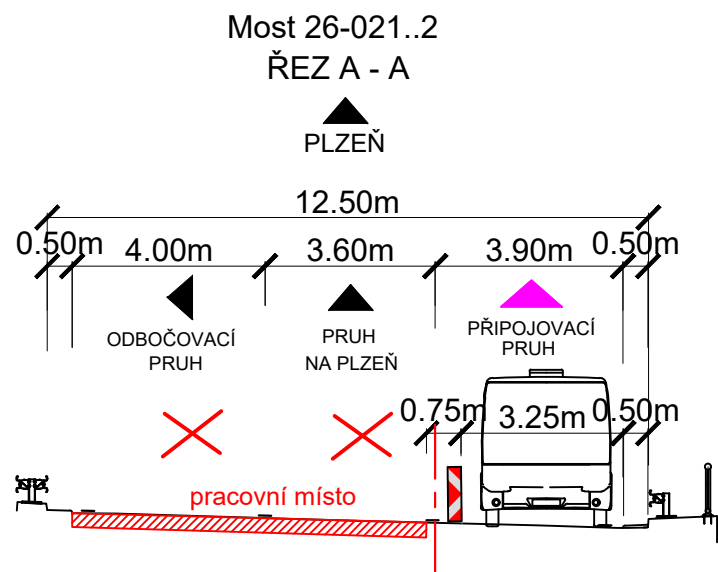

- LEGENDA:
- PRACOVNÍ MÍSTO
 - A15 NOVĚ OSAZENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA – SOUČÁST DIO
 - IP19 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČKA
 - TRVALÉ VDZ
 - NAVŘZENÉ PŘECHODNÉ VDZ – ŽLTÁ FOLIE
 - V2b (1,5/1,5/0,25)
 - DOČASNÉ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ (NENÍ VDZ)

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 455 842

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S–JTSK	
VED. PROJEKTANT Ing. Škubalová	ZODP. PROJEKTANT Ing. Škubalová	VYPRACOVAL Ing.Bartošková	SCHVÁLIL Ing. Škubalová
Kraj: Plzeňský		Kat. území: Líně	
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň		FORMÁT	
Akce: I/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov		DATUM	7/2024
		ÚČEL	RDS
		ČÍS. ZAKÁZKY	22219
		MĚŘITKO	1:500
Obsah: ZNAČENÍ NA SJEZDU Z DÁLNICE – ETAPA 5		ČÍS. VÝKRESU 12	ČÍS. KOPIE

Diagram of the bridge structure showing dimensions and work zones:

- Bridge name: **Most 26-021.2**
- Section: **REZ A - A**
- Key dimensions:
 - 0.50m (left overhang)
 - 3.50m (width of the first pier)
 - 3.25m (width of the second pier)
 - 5.25m (width of the third pier)
 - 0.75m (width of the fourth pier)
 - 4.50m (width of the fifth pier)
- Work zones:
 - ODBOČOVACÍ PRUH** (Diversion lane) - indicated by a pink triangle.
 - PRUH NA PLZEŇ** (Lane for pedestrian crossing) - indicated by a pink triangle.
 - PRÍPOJOVACÍ PRUH** (Joining lane) - indicated by a black triangle.
- Other features:
 - PLZEŇ** (Pedestrian crossing) - indicated by a black triangle.
 - pracovní místo** (Work place) - indicated by a red rectangle and a red 'X'.

← DOČASNÉ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ (NENÍ V DZ)



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SCHVÁLIL		Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmatě 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842		
Ing. Škubalová		Ing. Škubalová		Ing.Bartošková		Ing. Škubalová				
Kraj: Plzeňský				Kat. území: Líně						
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň								FORMÁT		
Akce: I/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov								DATUM		7/2024
								ÚČEL		RDS
								ČÍS. ZAKÁZKY		22219
								MĚŘÍTKO		1:500
Obsah: ZNAČENÍ NA SJEZDU Z DÁLNICE – ETAPA 6								ČÍS. VÝKRESU		ČÍS. KOPIE
								13		

VED. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SCHVÁLIL		Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmache 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842		
Ing. Škubalová		Ing. Škubalová		Ing.Bartošková		Ing. Škubalová				
Kraj: Plzeňský				Kat. území: Líně						
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., správa Plzeň								FORMÁT		
1/26H mosty 26-021..1, ..2 Sulkov								DATUM		7/2024
								ÚČEL		RDS
								ČÍS. ZAKÁZKY		22219
								MĚŘÍTKO		1:500
Obsah:								ČÍS. VÝKRESU		ČÍS. KOPIE
ZNAČENÍ NA SJEZDU Z DÁLNICE – ETAPA 7								14		