
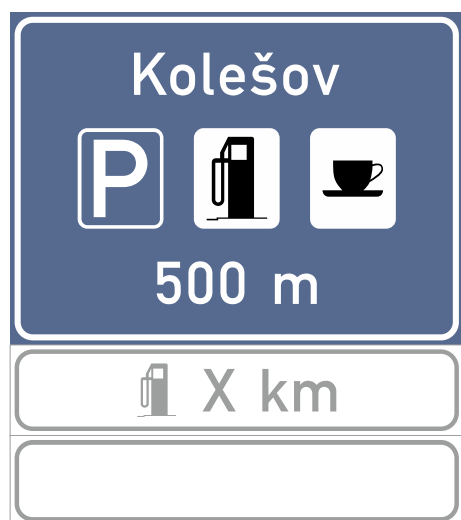


VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06002

IJ 18a - (500 m)

Výška písma 280 mm

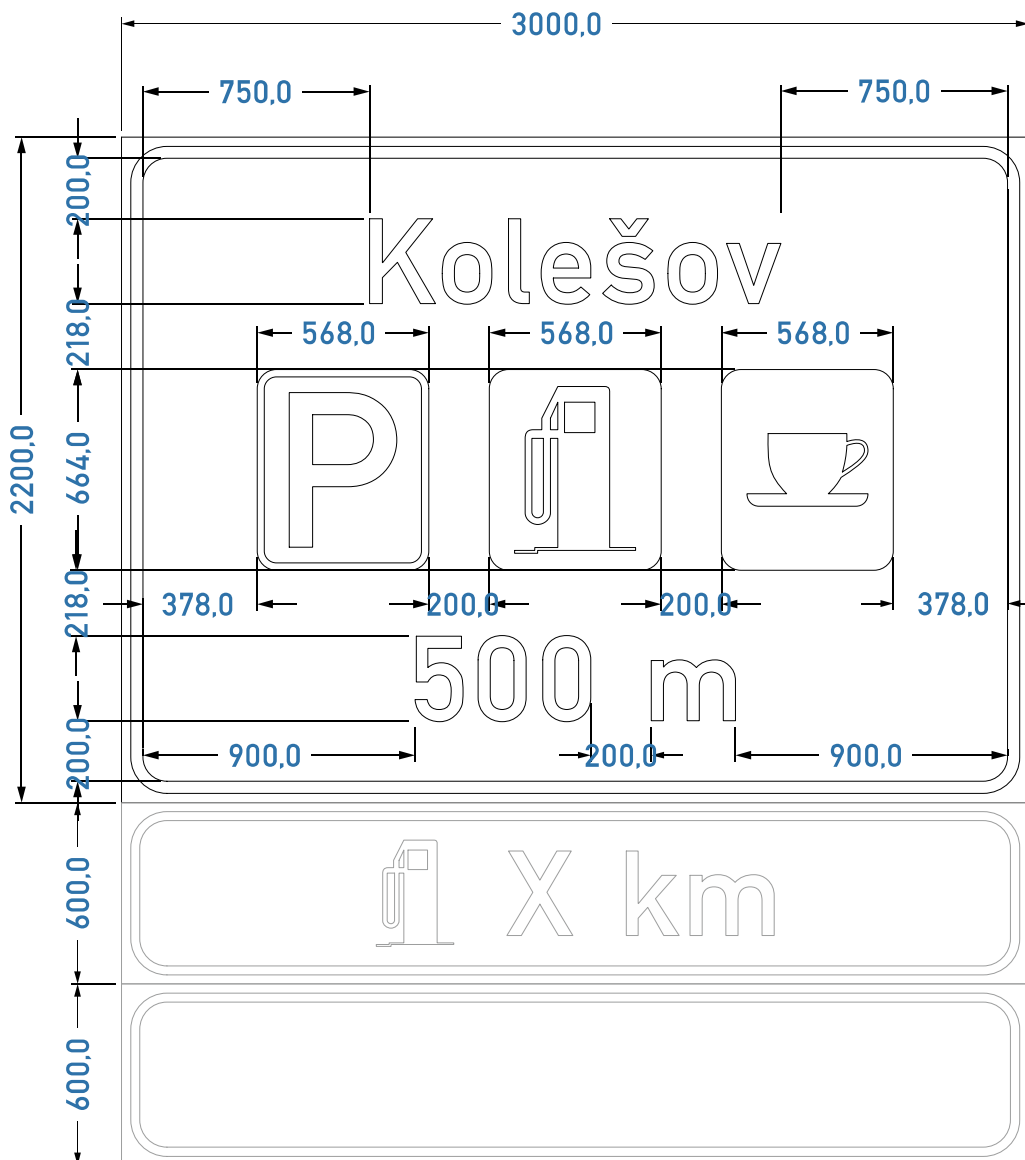

Písmo střední

Délka nápisu: Kolešov 1360 mm

500 m - 1060 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odrazivost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06002
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz


D06-06002

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06003

IJ 18b

Výška písma 280 mm

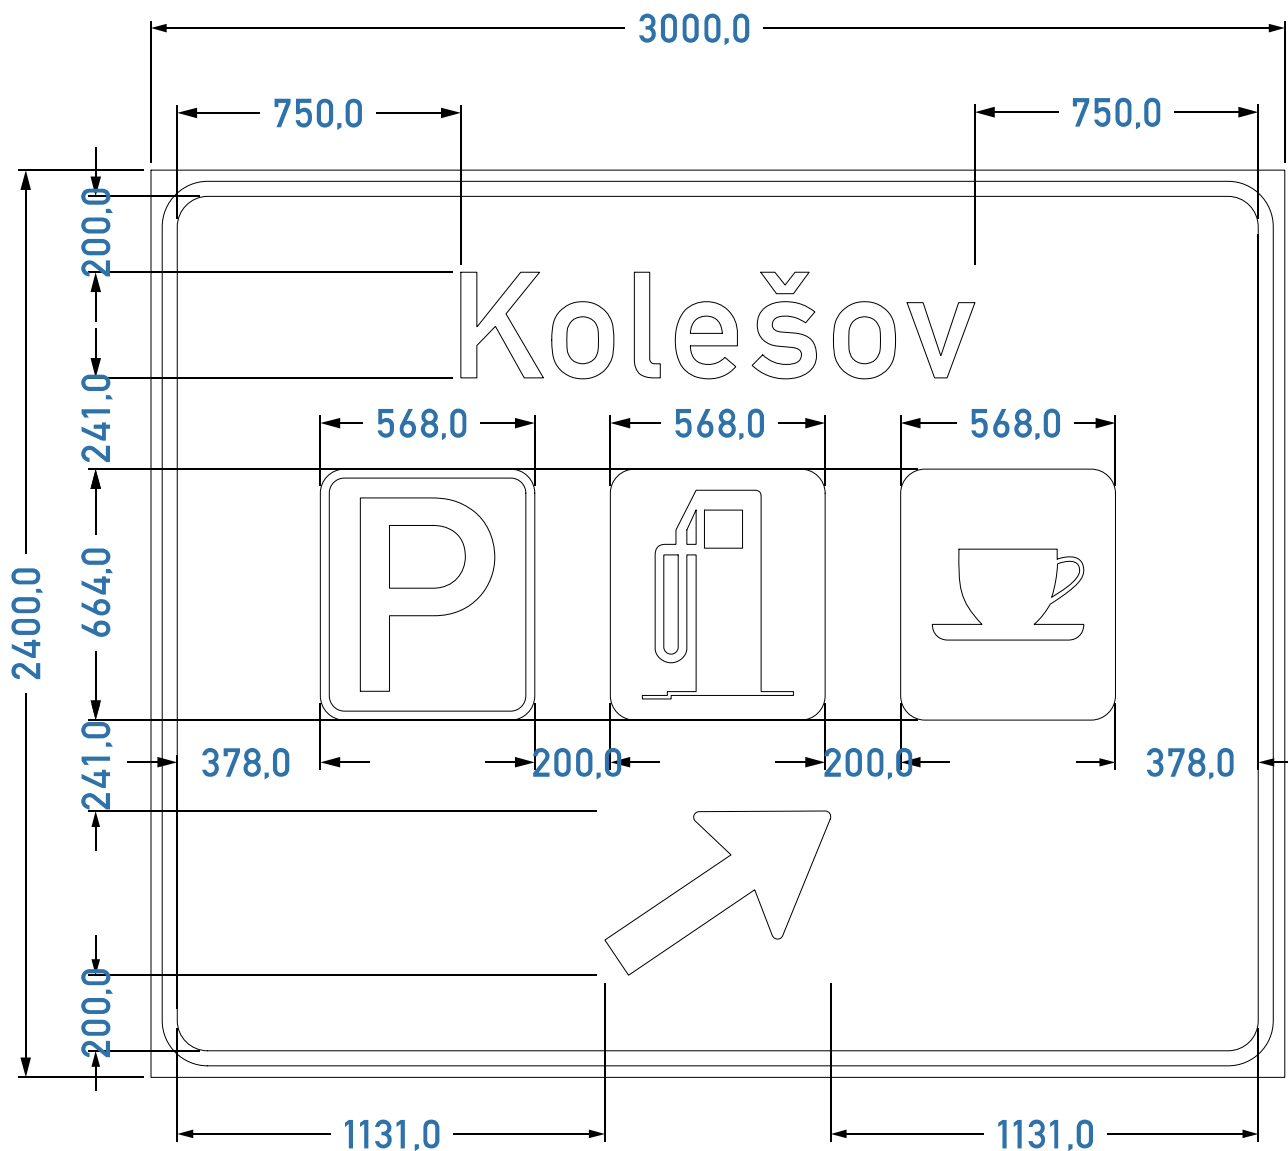

Písmo střední
Délka nápisu: Kolešov 1360 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odráživost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06003
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	4.10.2024	list/ůlů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz


D06-06003

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06004

IJ 18c

Výška písma 280 mm

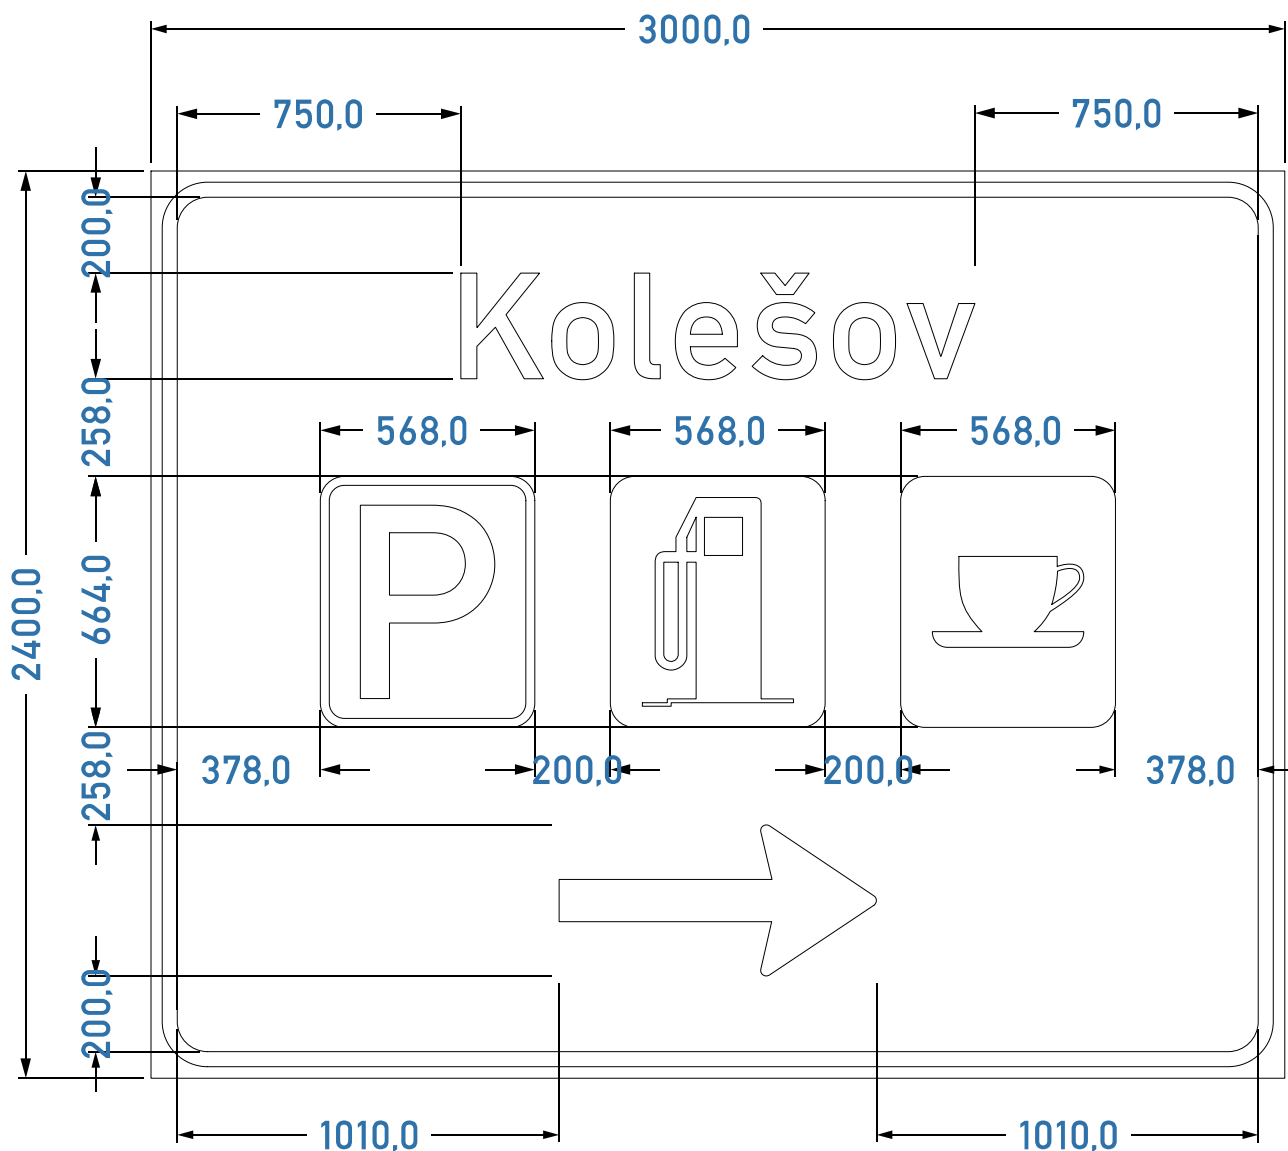

Písmo střední
Délka nápisu: Kolešov 1360 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odráživost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06004
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	4.10.2024	list/ůlů:	1/1




tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz

D06-06004

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06101
IJ 18a - (2000 m)
Výška písma 280 mm

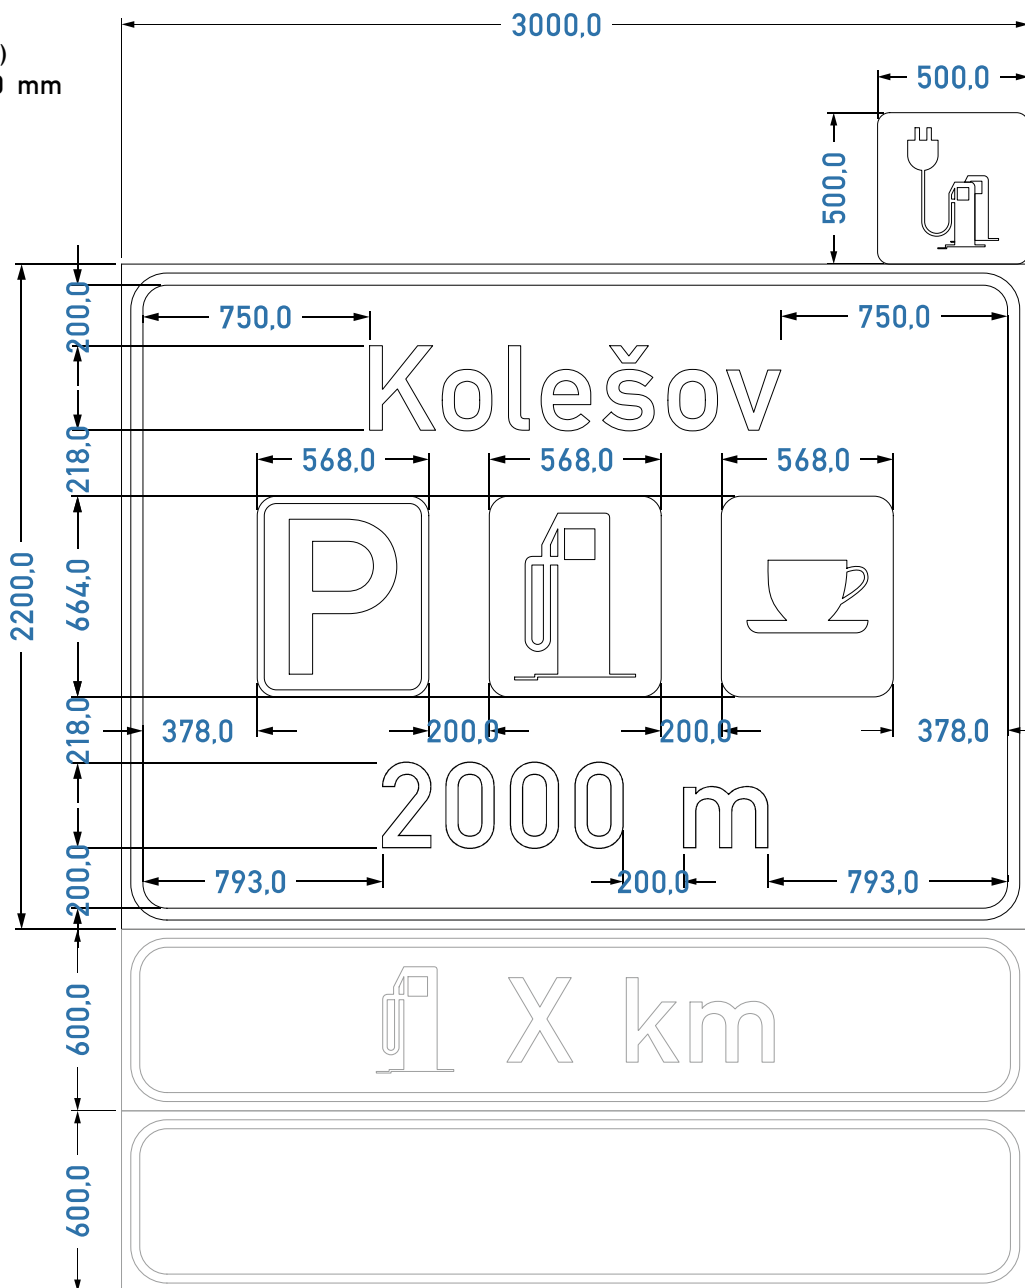

Písmo střední
Délka nápisu: Kolečov 1360 mm
2000 m - 1274 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odráživost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO
Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06101
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	20.11.2024	list/ůlů:	1/1




tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz

D06-06101

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06102
IJ 18a - (500 m)
Výška písma 280 mm

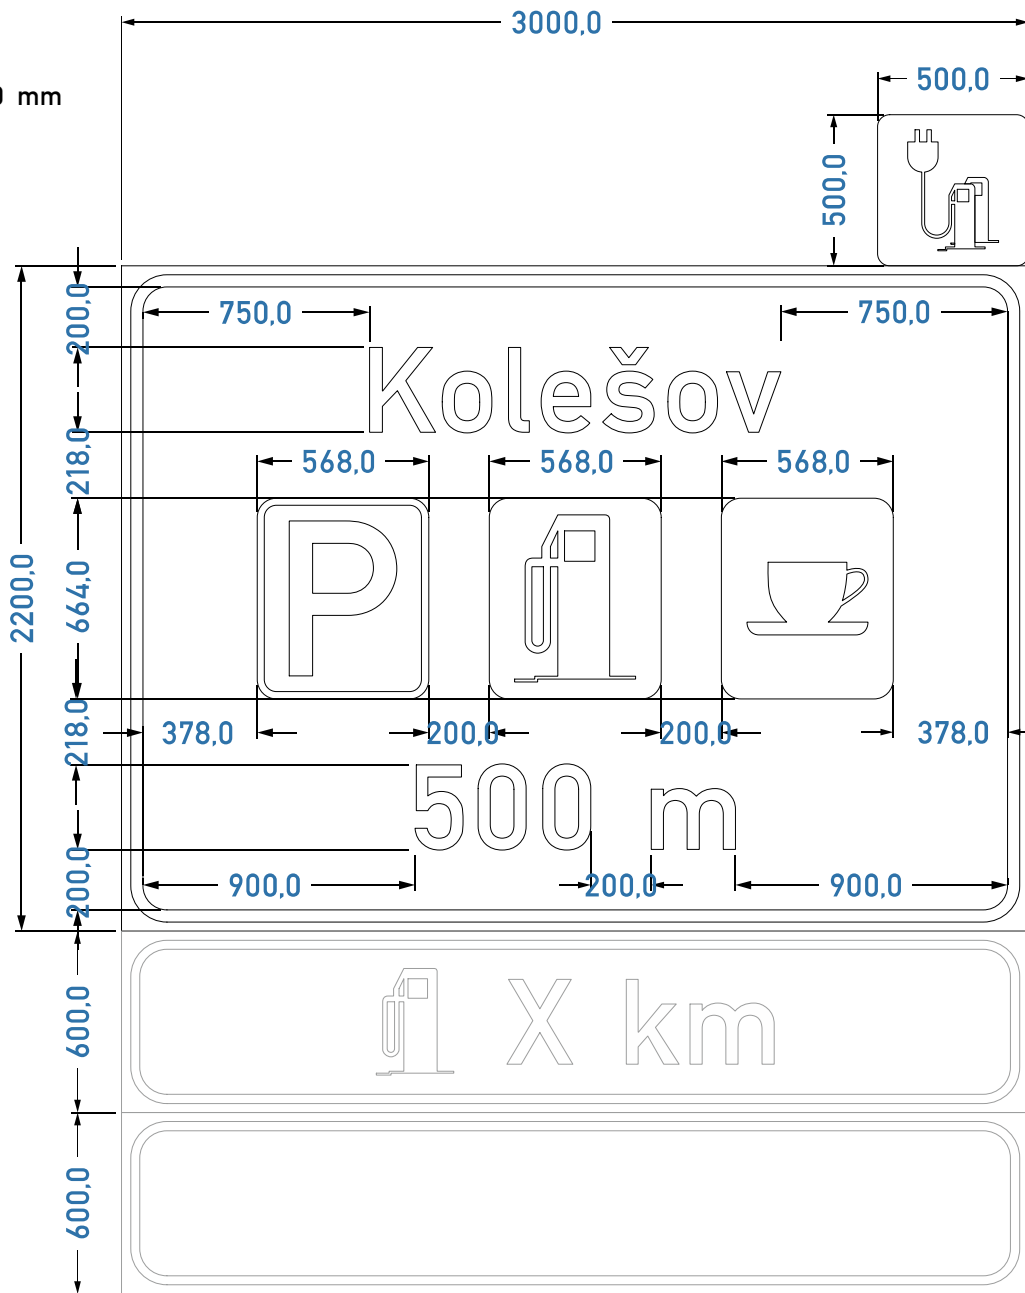

Písmo střední
Délka nápisu: Kolešov 1360 mm
500 m - 1060 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odrazivost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06102
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz


D06-06102

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06103

IJ 18b

Výška písma 280 mm

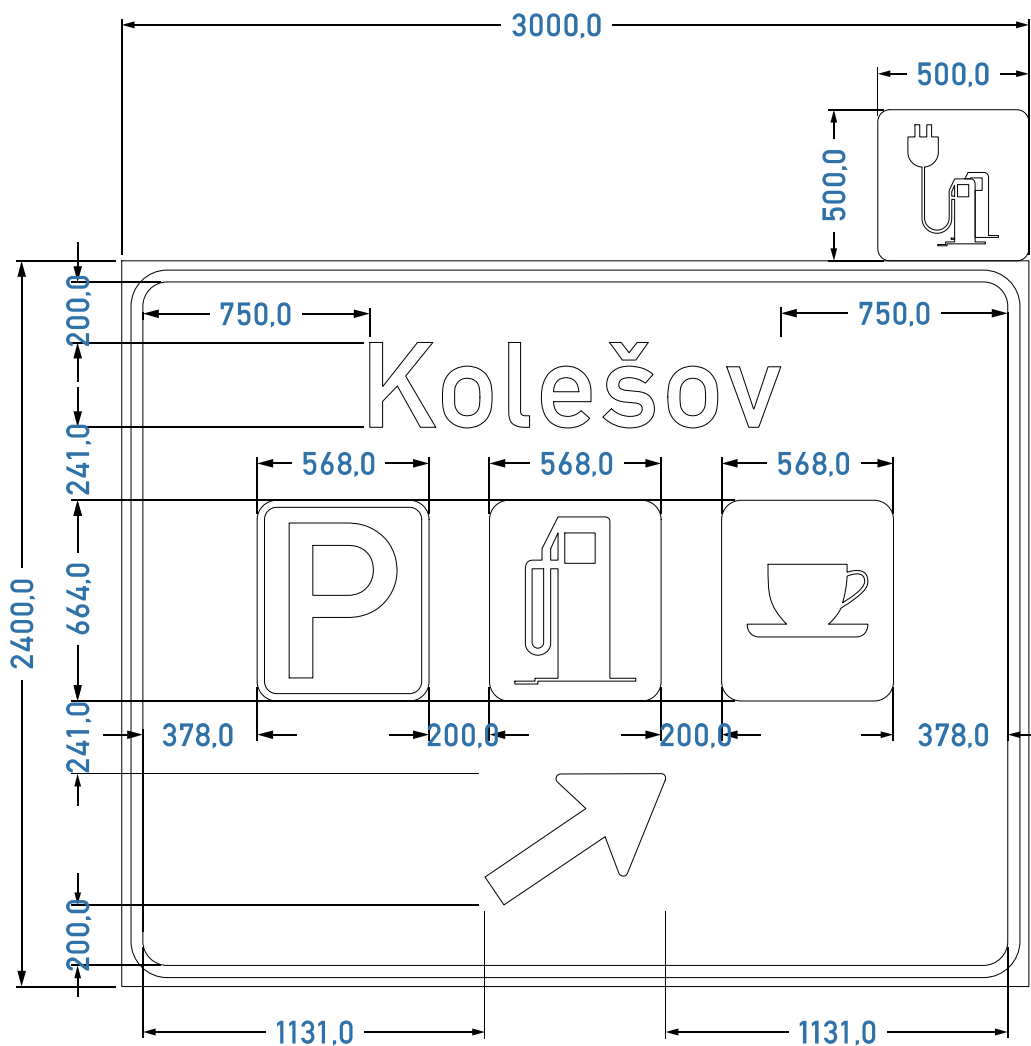

Písmo střední
Délka nápisu: Kolešov 1360 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odrazivost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06103
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/ůlů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz


D06-06103

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06104

IJ 18c

Výška písma 280 mm

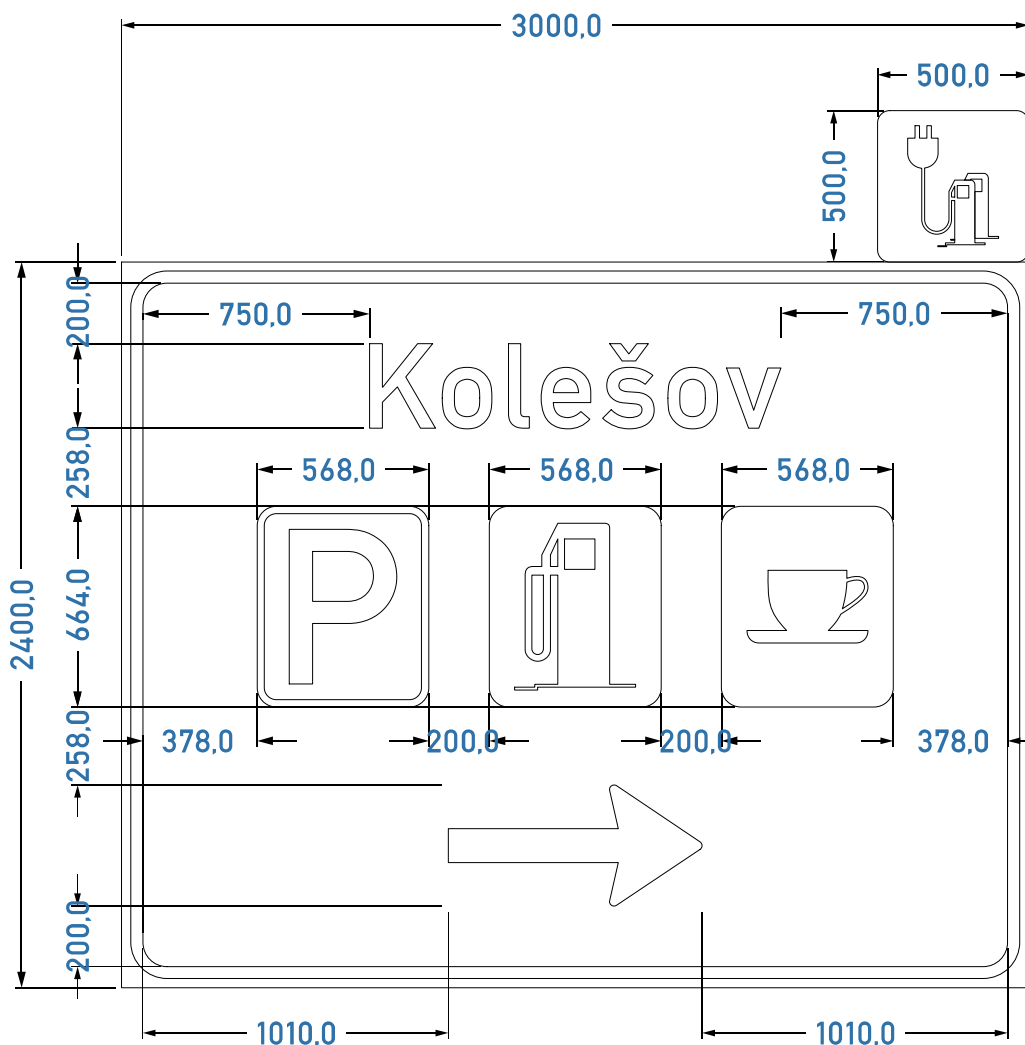

Písmo střední
Délka nápisu: Kolešov 1360 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odráživost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06104
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/ůlů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz


D06-06104

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D05-06201

IS6a

Výška písma 315 mm

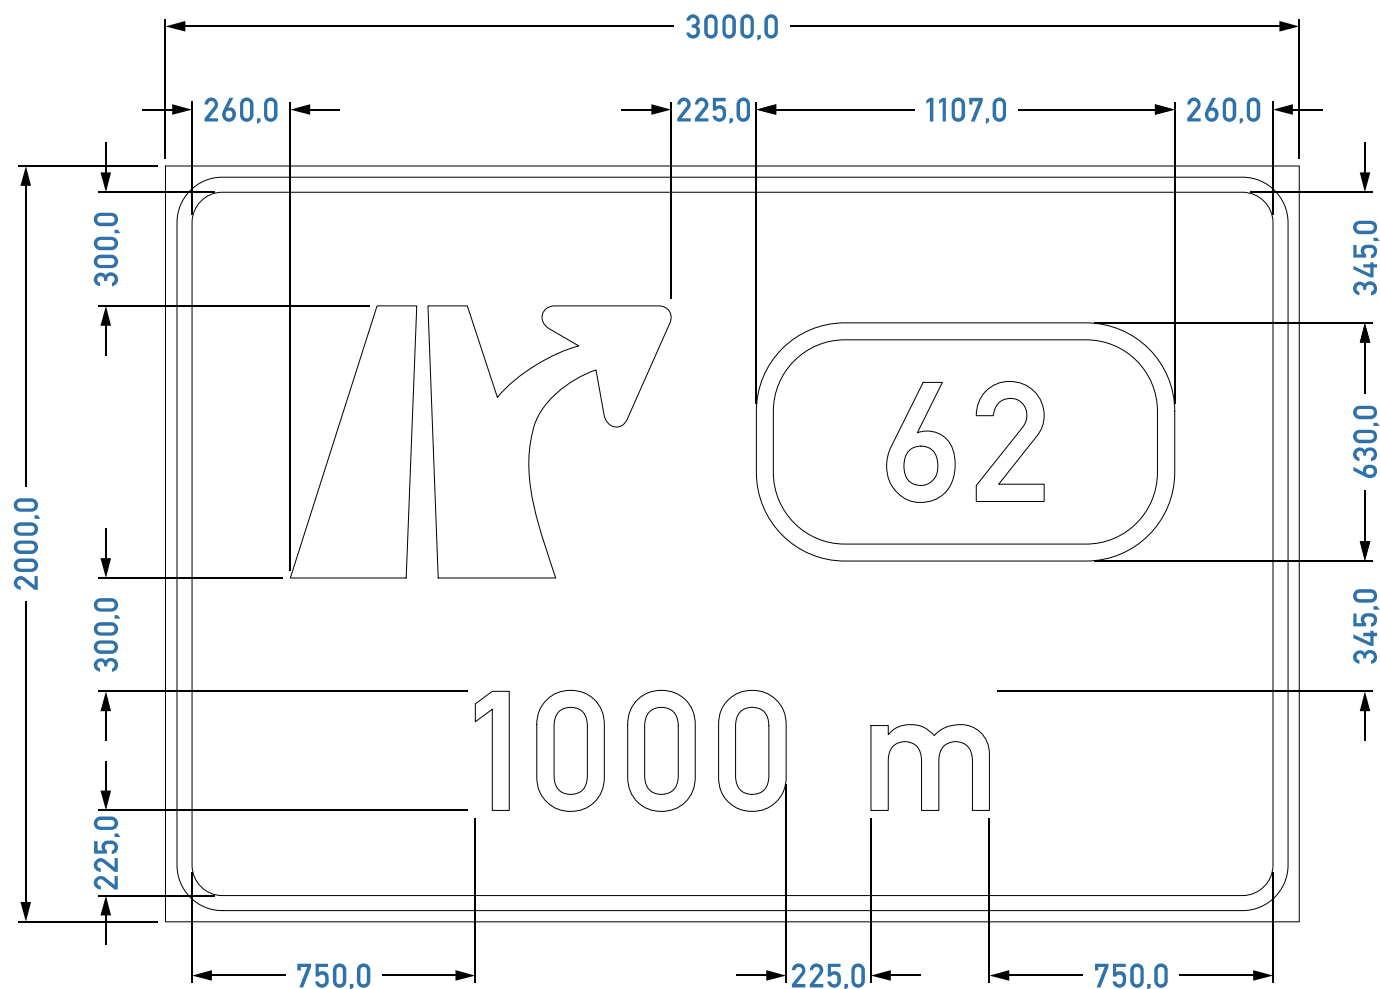

Písmo střední
Délka nápisu: 1000 m 1360 mm
Šířka FeZn lamel 200 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odrazivost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06201
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	1.10.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz



D06-06201

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06202

IS6b

Výška písma 315 mm

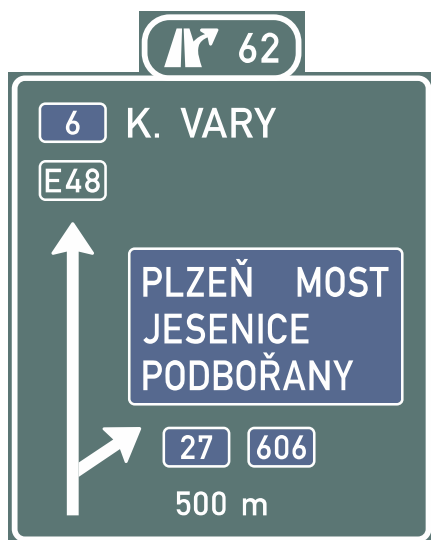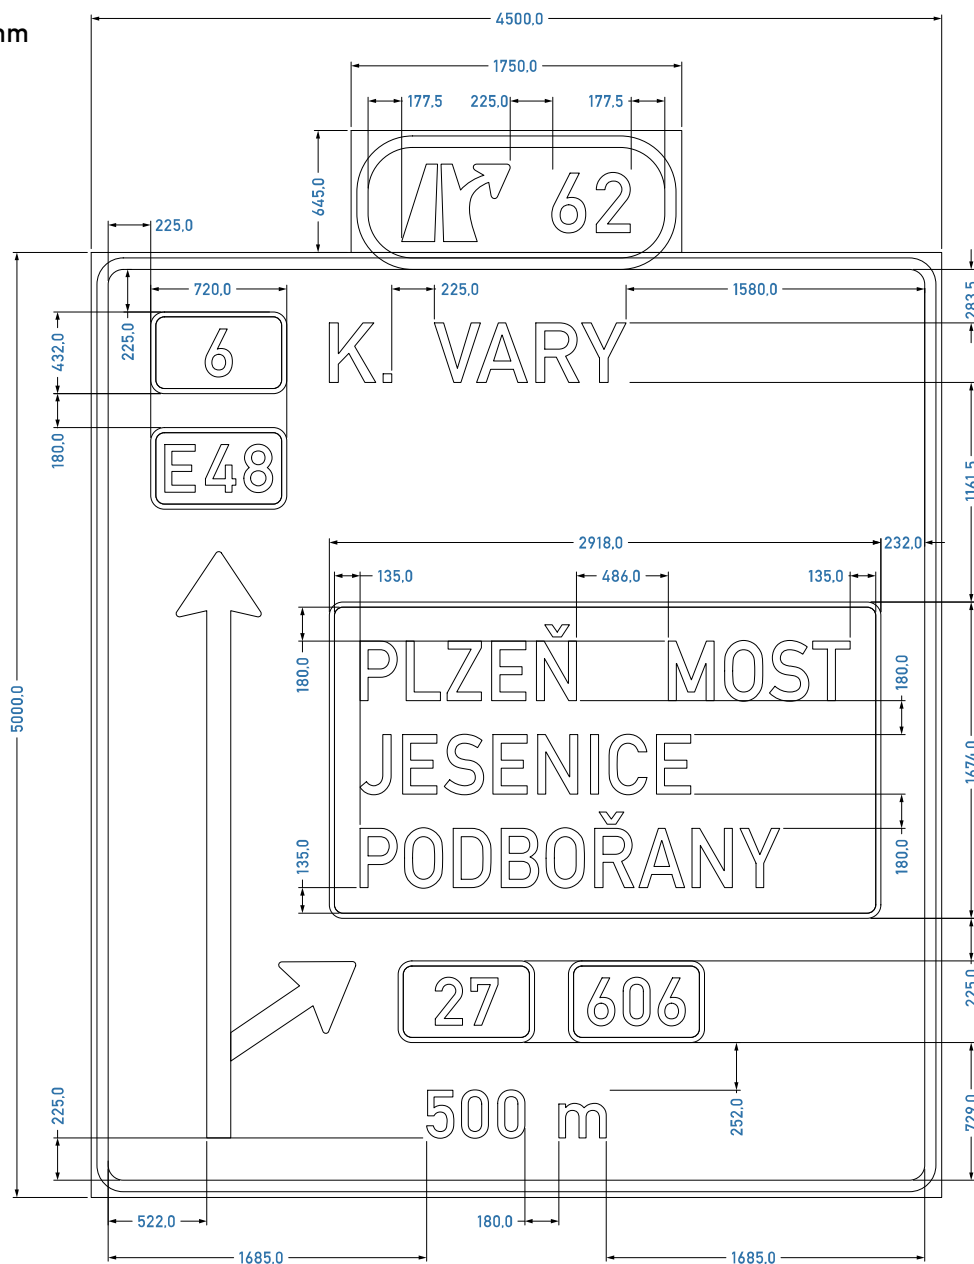

Písmo střední
Délka nápisu: K. VARY 1570 mm
Písmo střední
-komprimace písma 90%
Délka nápisu: PLZEŇ 1146 mm
MOST 962 mm
JESENICE 1750 mm
PODBOŘANY 2222 mm
Šířka FeZn lamel 200 mm
Tolerance dle ČSN EN 12899-1
Odráživost fólie: tř. 3
Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06202
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:50
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz


D06-06202

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06203

IS6g

Výška písma 315 mm

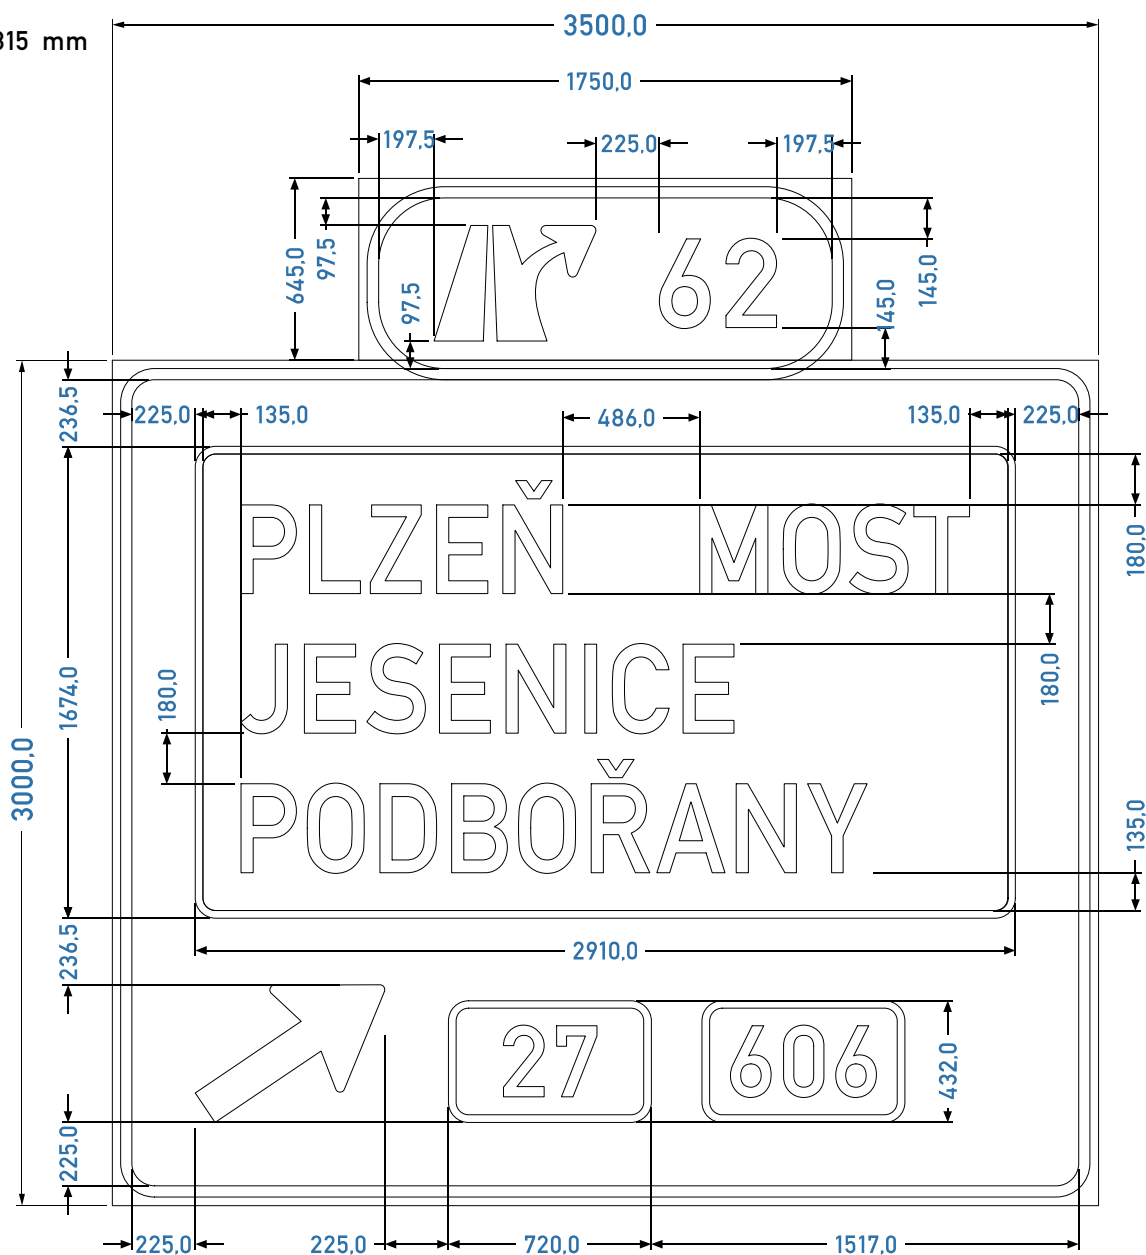

Písmo střední

-komprimace písma 90 %

Délka nápisu: PLZEŇ 1142 mm

MOST 958 mm

JESENICE 1750 mm

PODBOŘANY 2222

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odrazivost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06203
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz


D06-06203

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06204

IS7a

Výška písma 315 mm

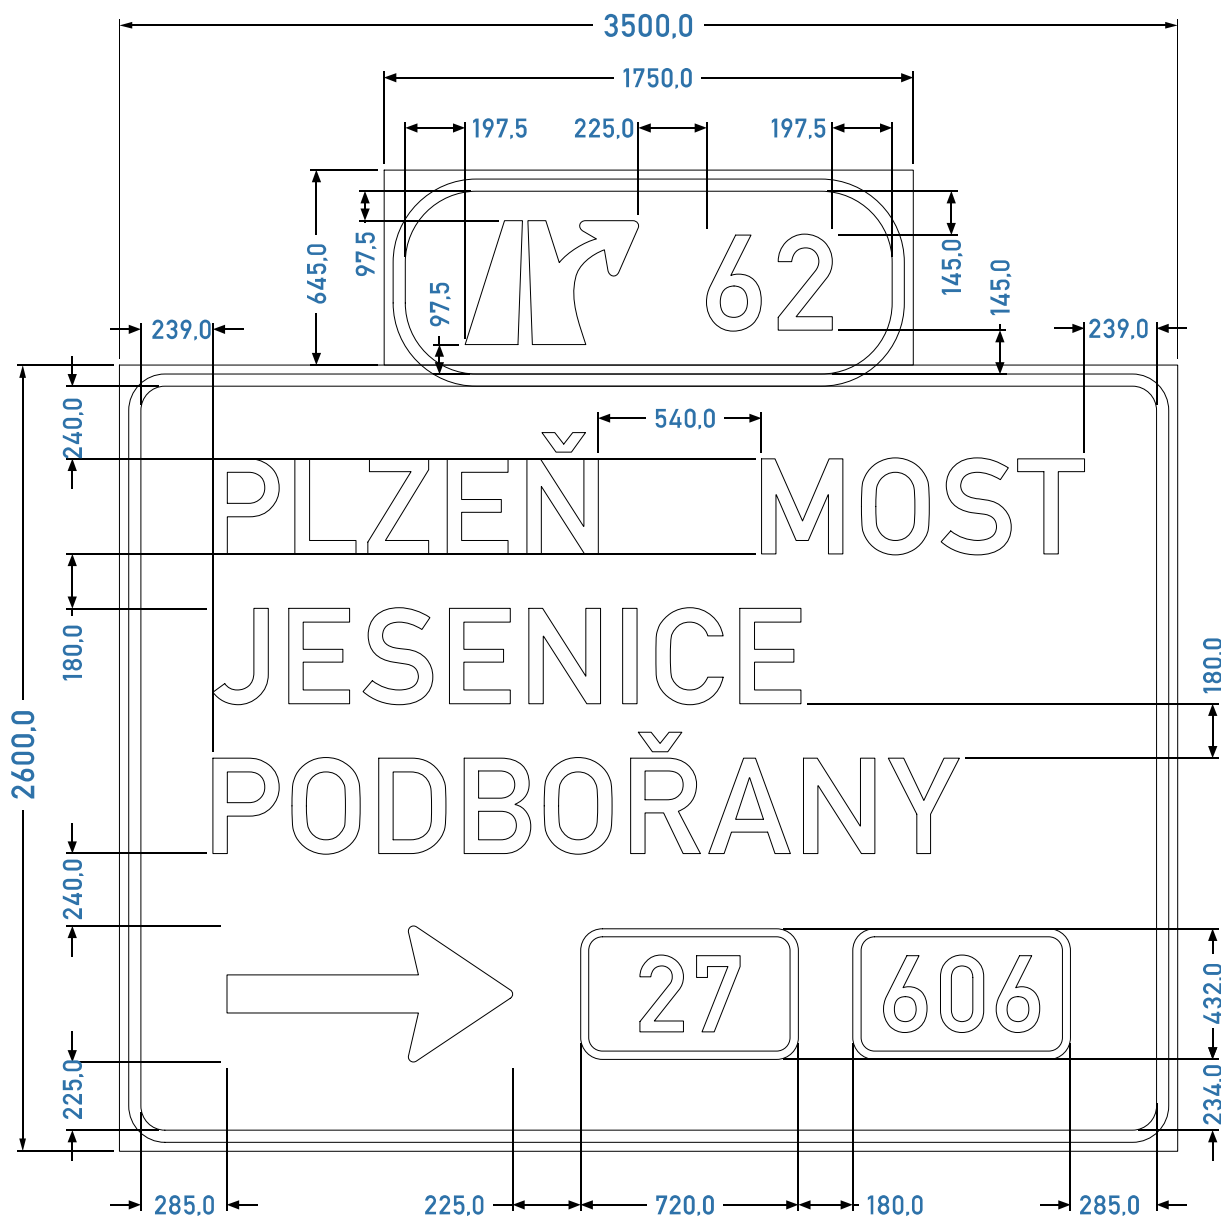

Písmo střední
 Délka nápisu: PLZEŇ 1274 mm
 MOST 1068 mm
 JESENICE 1944 mm
 PODBOŘANY 2468 mm
 Šířka FeZn lamel 200 mm
 Tolerance dle ČSN EN 12899-1
 Odrazivost fólie: tř. 3
 Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06204
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621
 e-mail: info@gsplus.cz
 www.gsplus.cz


D06-06204

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06205

IS8b

Výška písma 210 mm

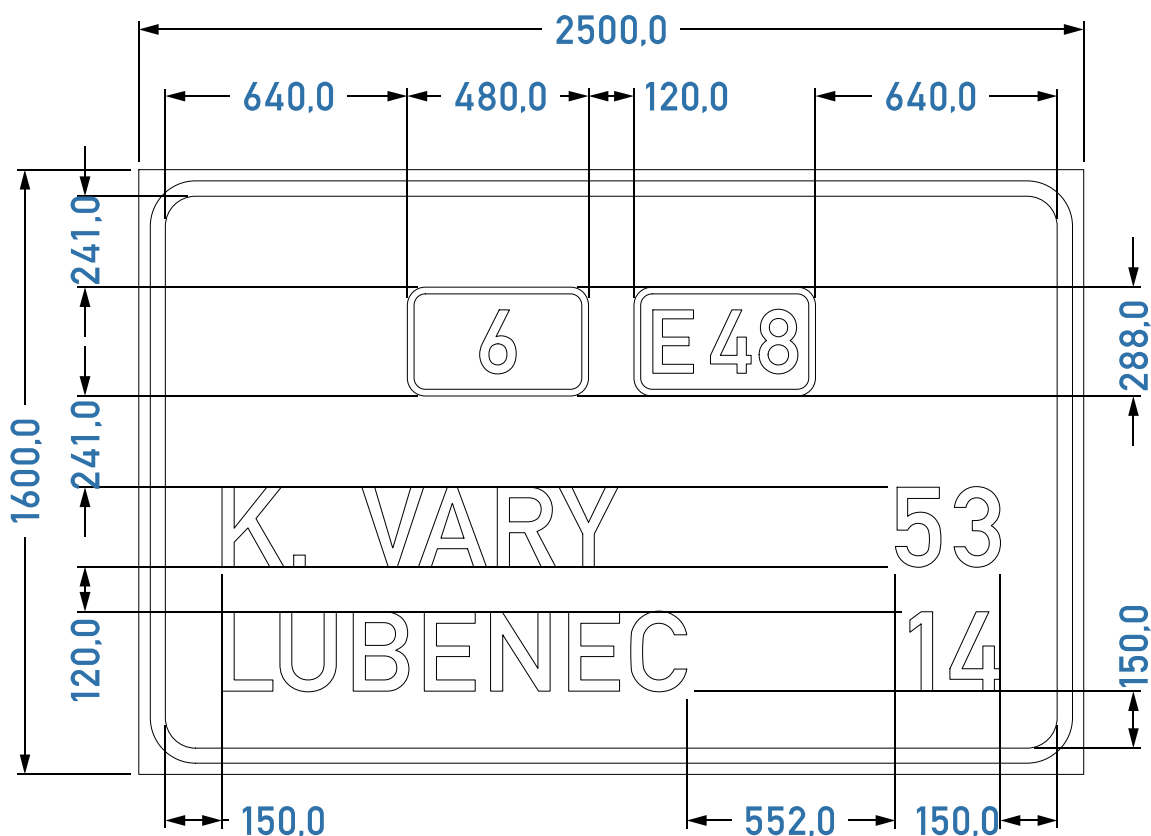

Písmo střední
 Délka nápisu: K. VARY 1048 mm
 LUBENEC 1230 mm
 Šířka FeZn lamel 200 mm
 Tolerance dle ČSN EN 12899-1
 Odrazivost fólie: tř. 3
 Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06205
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	2.10.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621
 e-mail: info@gsplus.cz
 www.gsplus.cz


D06-06205

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06207

IS6b

Výška písma 210 mm

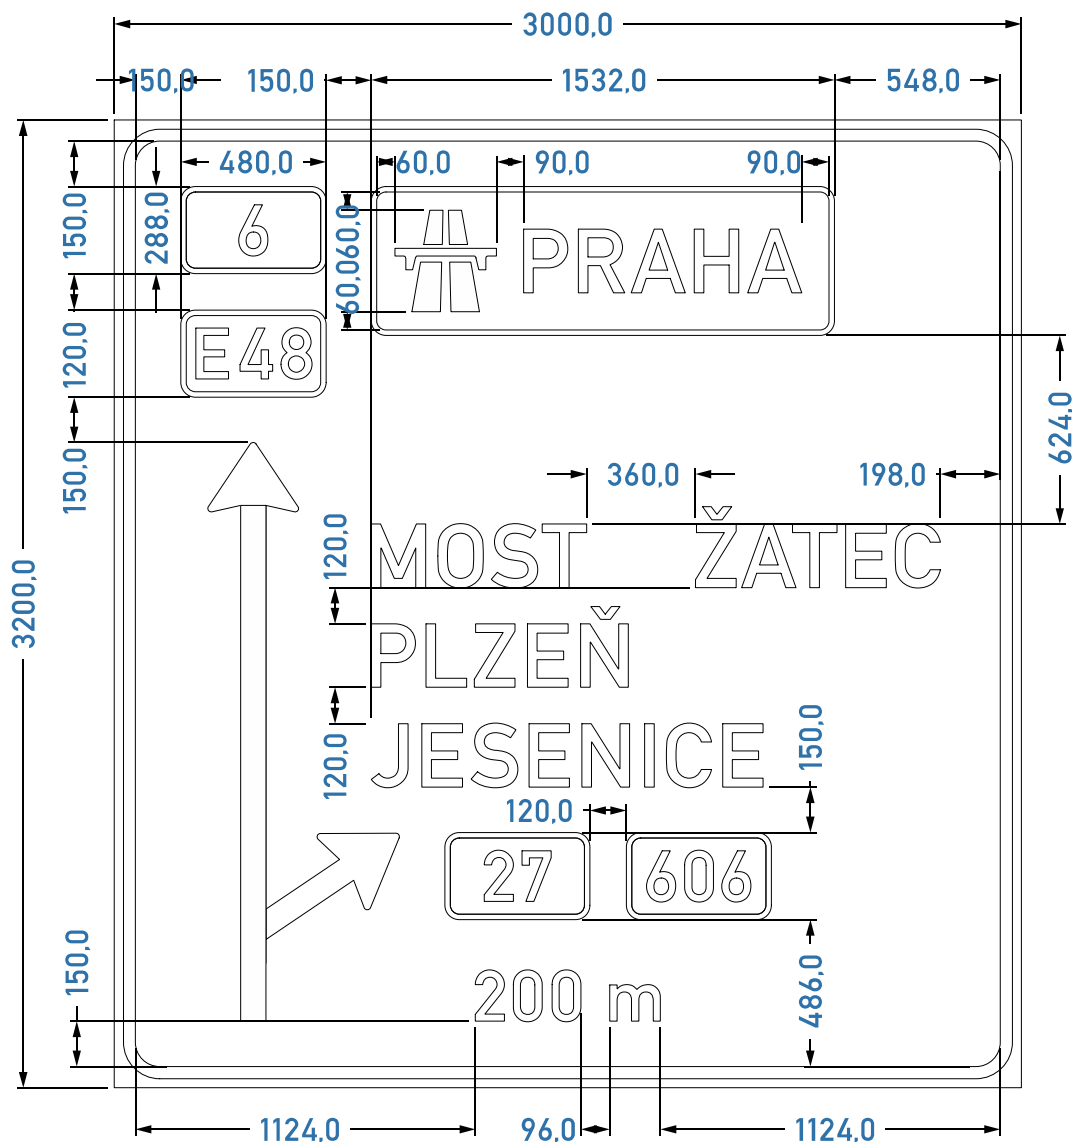

Písmo střední

-komprimace písma 89%

Délka nápisu: PRAHA 818 mm

Písmo střední

Délka nápisu: MOST 712 mm

ŽATEC 810 mm

PLZEŇ 850 mm

JESENICE 1296 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06207
Kontroloval:	Bábek	Měřitko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz



www.gsplus.cz


D06-06207

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06208

IS6g

Výška písma 210 mm

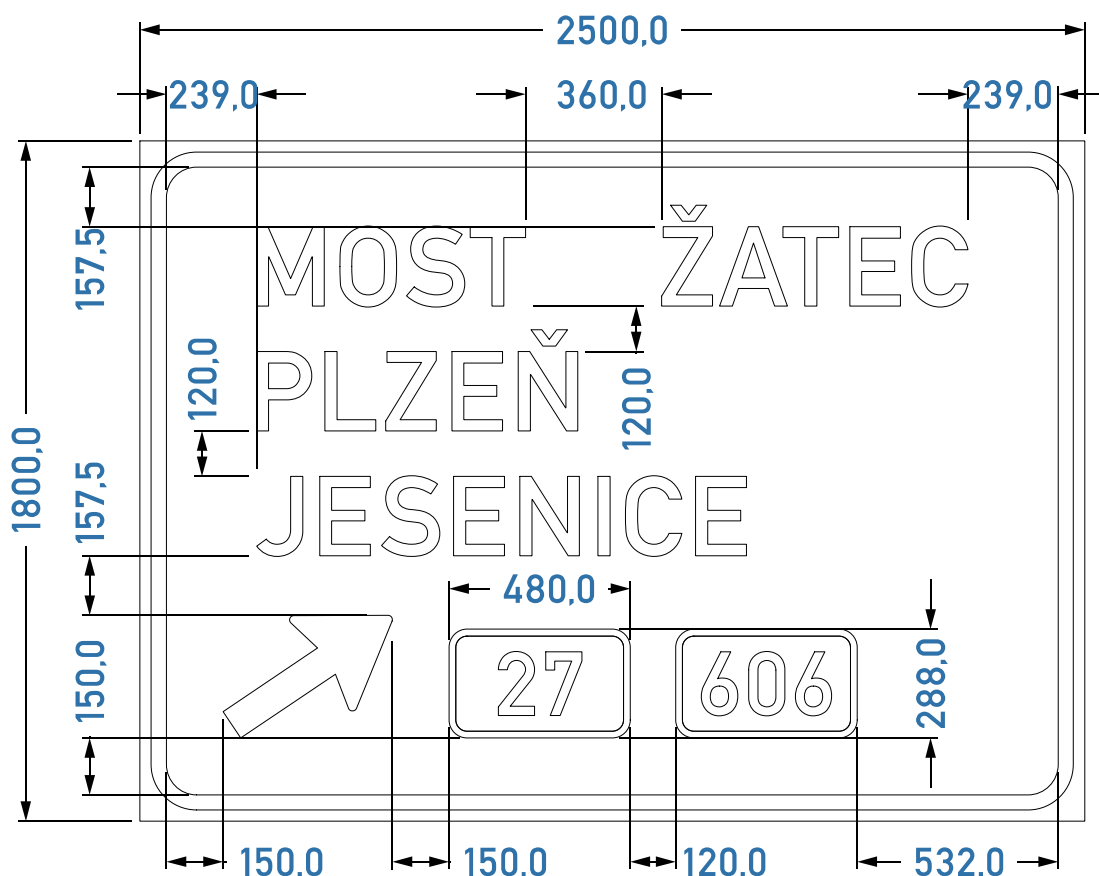

Písmo střední

Délka nápisu: MOST 712 mm

ŽATEC 810 mm

PLZEŇ 850 mm

JESENICE 1296 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odrazivost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06208
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	20.11.2024	list/ůstů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz


D06-06208

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06209

IS7a

Výška písma 315 mm

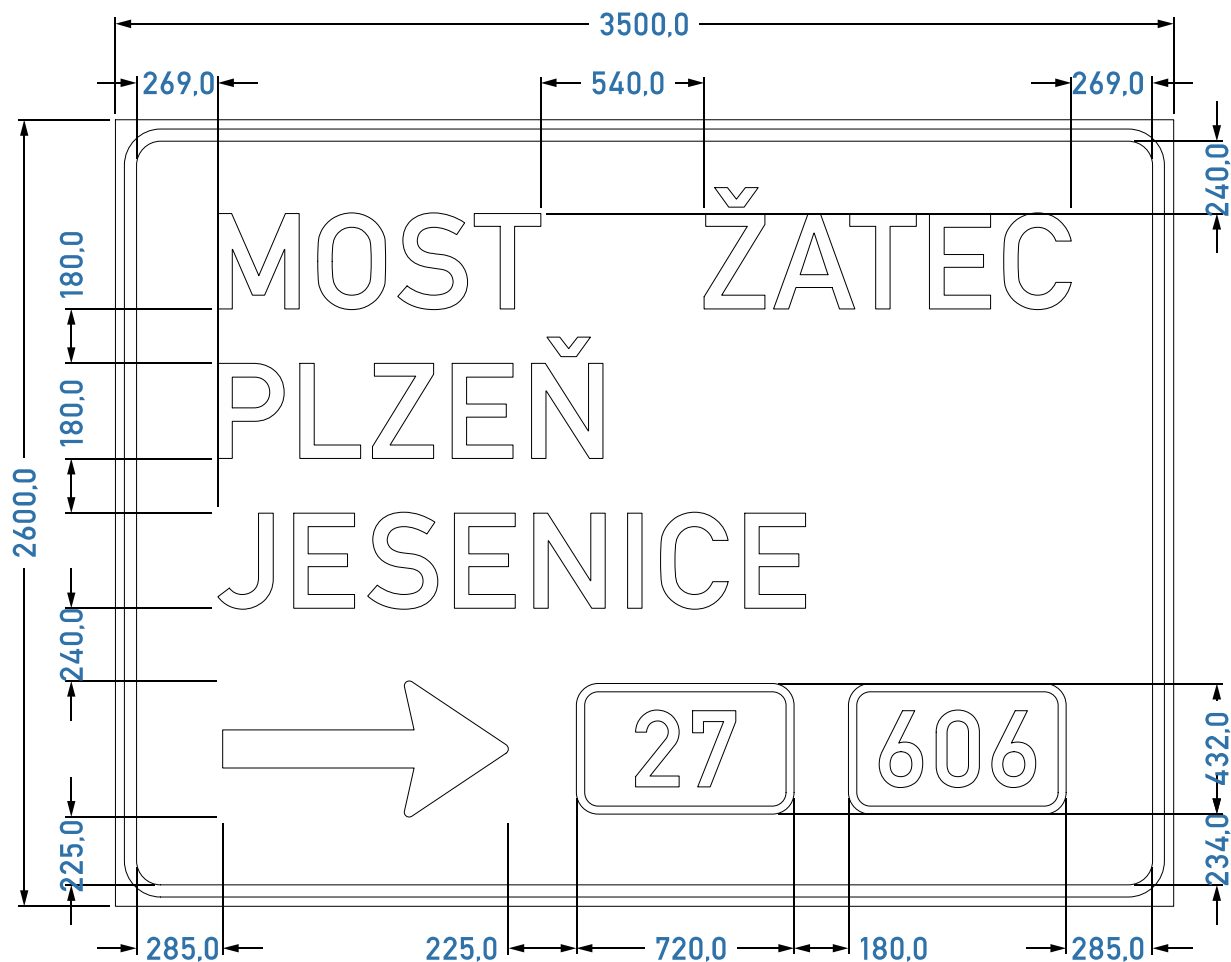

Písmo střední

Délka nápisu: MOST 1068 mm

ŽATEC 1214 mm

PLZEŇ 1274 mm

JESENICE 1944 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odrazivost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06209
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz


D06-06209

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06210

IS8b

Výška písma 245 mm

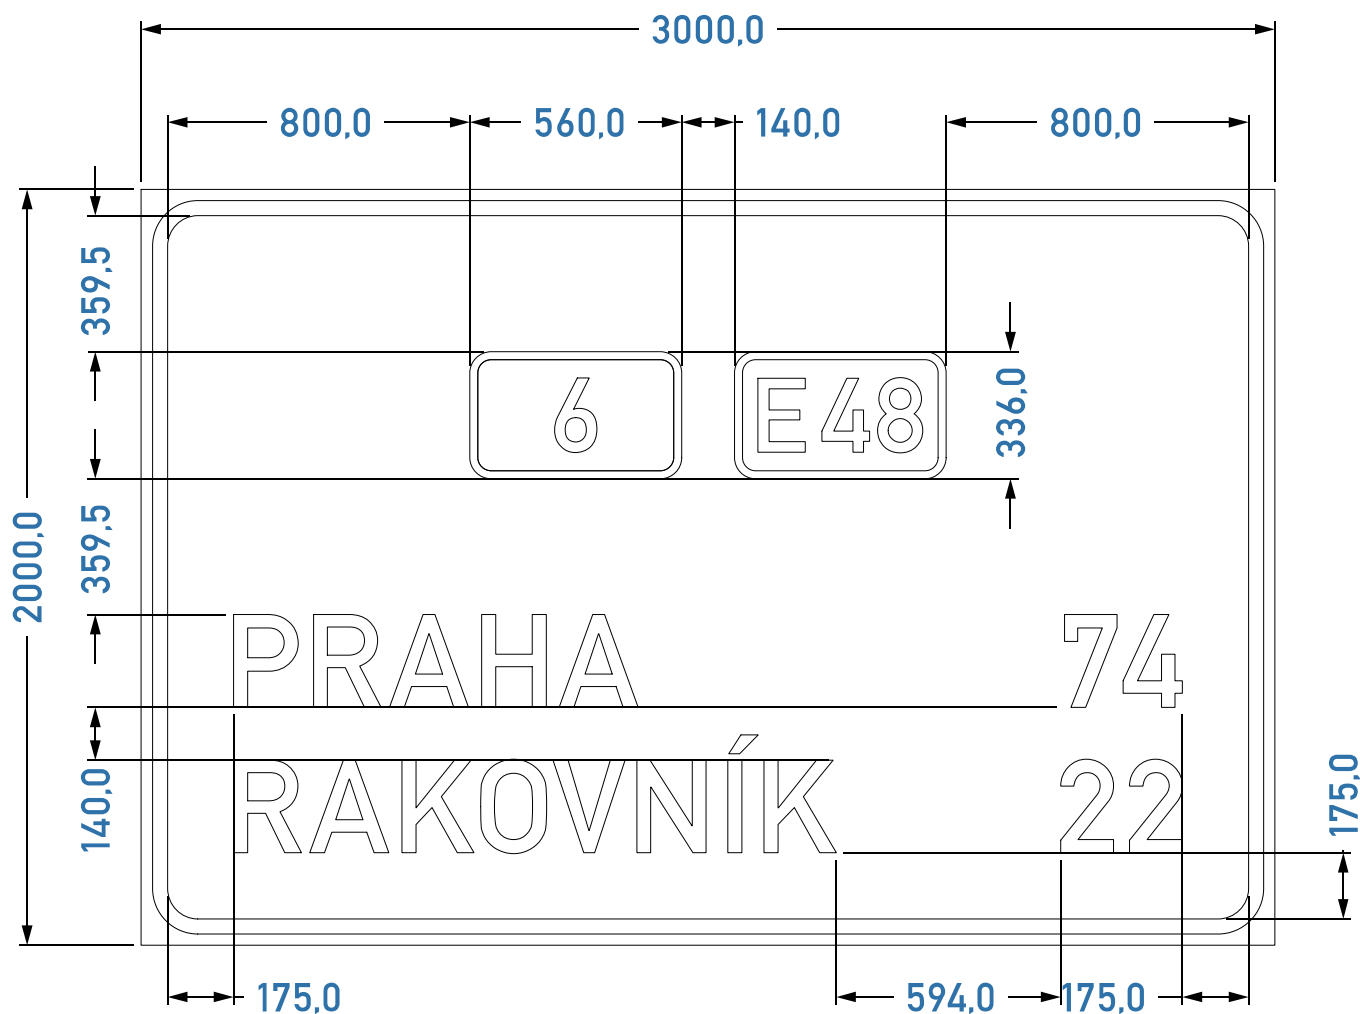

Písmo střední

Délka nápisu: PRAHA 1070 mm

RAKOVNÍK 1594 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odrzivost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06210
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:20
Datum:	3.10.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz



D06-06210

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06211

IS9b

Výška písma 210 mm

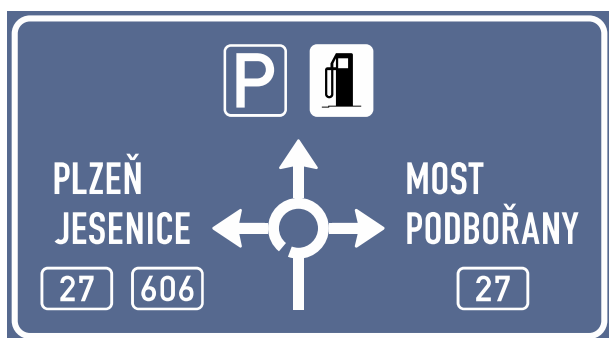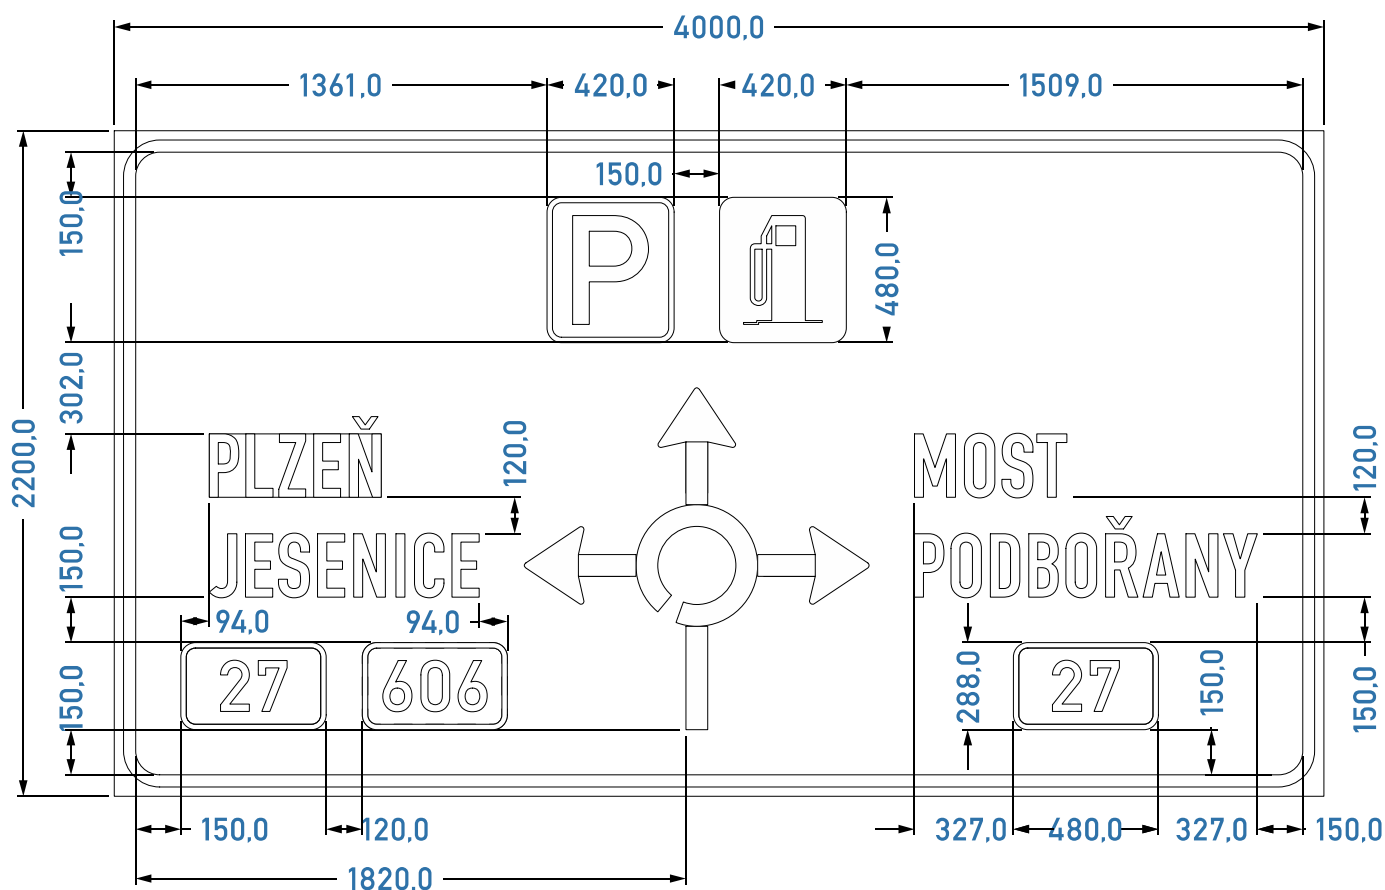

Písmo úzké

Délka nápisu: PLZEŇ 568 mm

JESENICE 892 mm

MOST 504 mm

PODBOŘANY 1134 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06211
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz


D06-06211

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06212

IS9b

Výška písma 210 mm

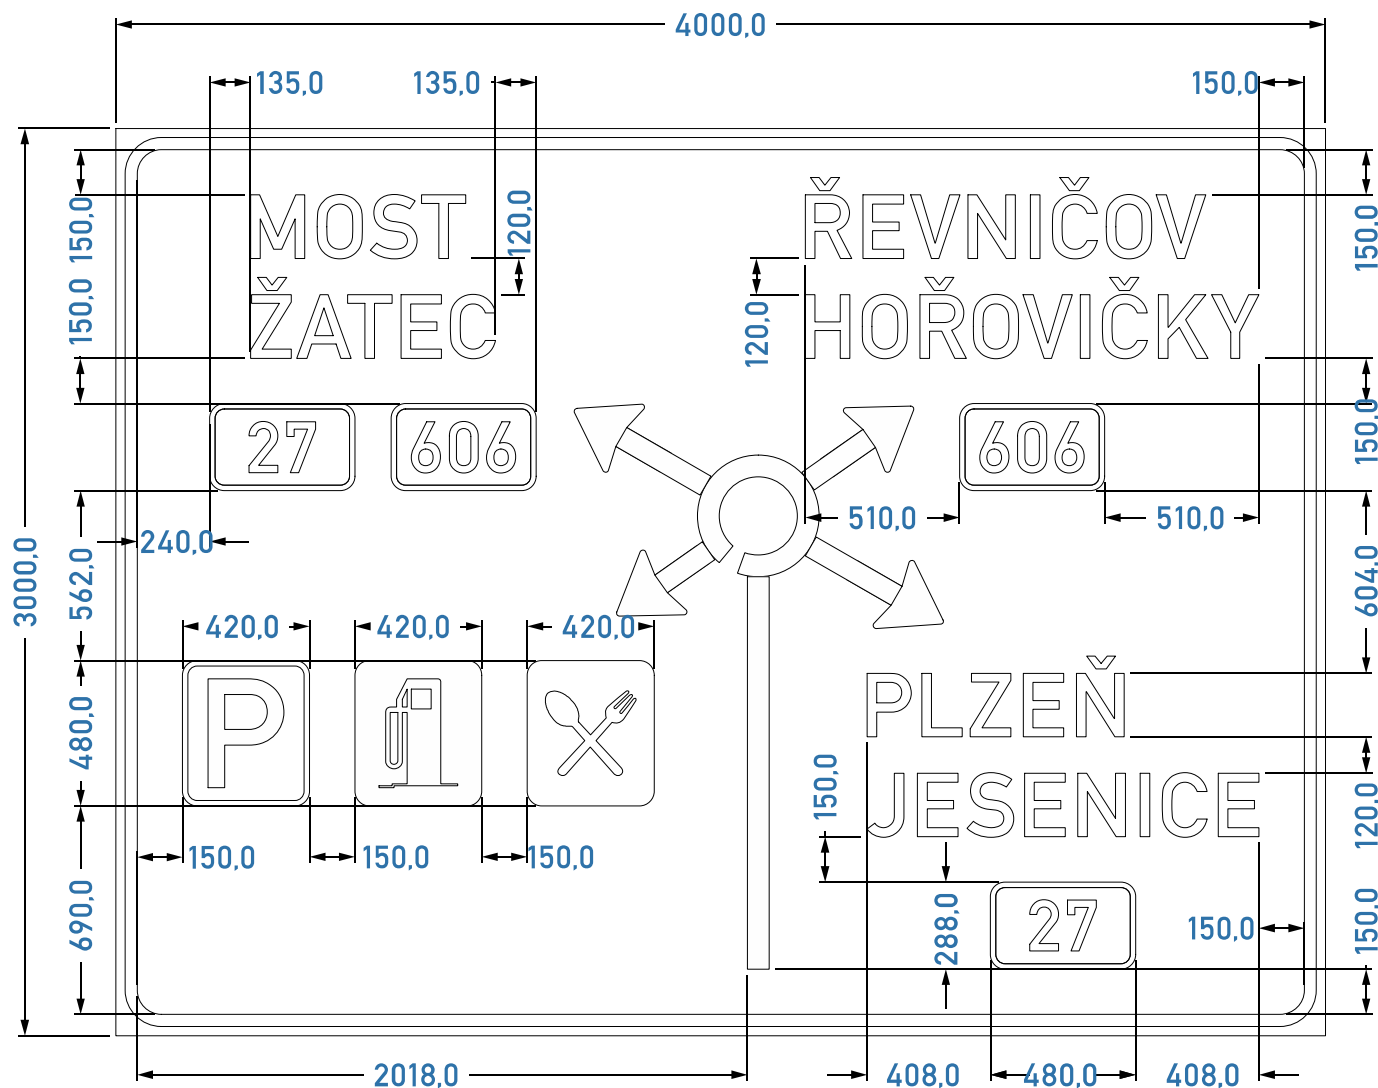

Písmo střední

Délka nápisu: MOST 712 mm

ŽATEC 810 mm

ŘEVNIČOV 1324 mm

HOŘOVIČKY 1500 mm

PLZEŇ 850 mm

JESENICE 1296 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 3

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06212
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz



www.gsplus.cz


D06-06212

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06213

IS9b

Výška písma 210 mm

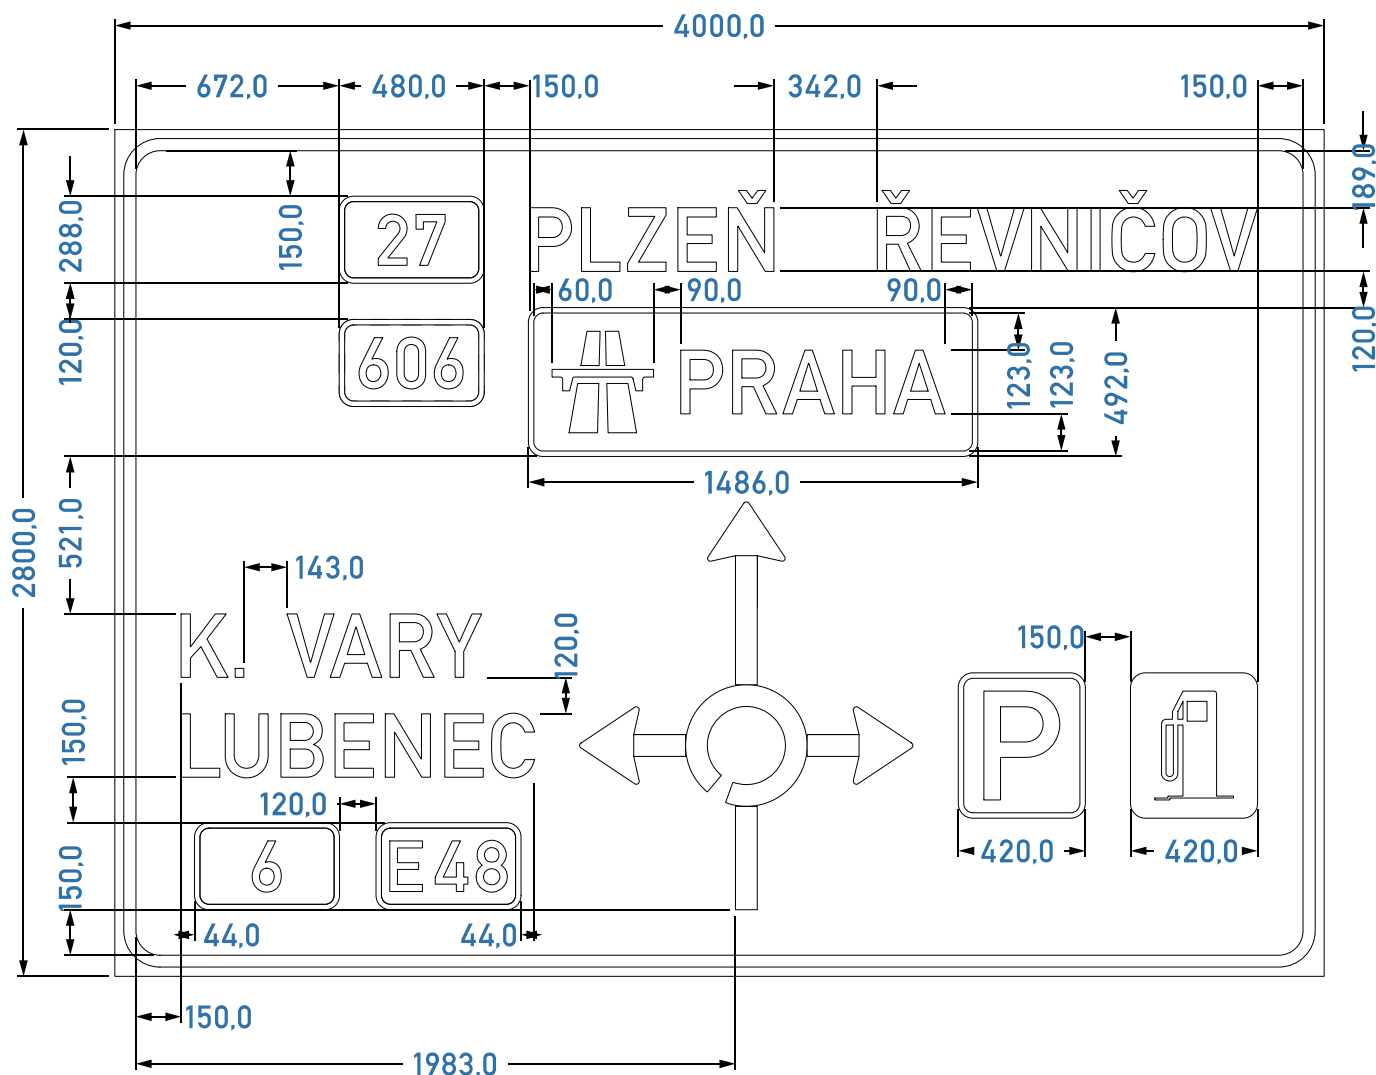

Písmo střední

-komprimace písma 95%

Délka nápisu: PLZEŇ 808 mm

ŘEVNIČOV 1258 mm

PRAHA 874 mm

K. VARY 994 mm

LUBENEC 1168 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 2

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06213
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/ůstů:	1/1




tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz

D06-06213

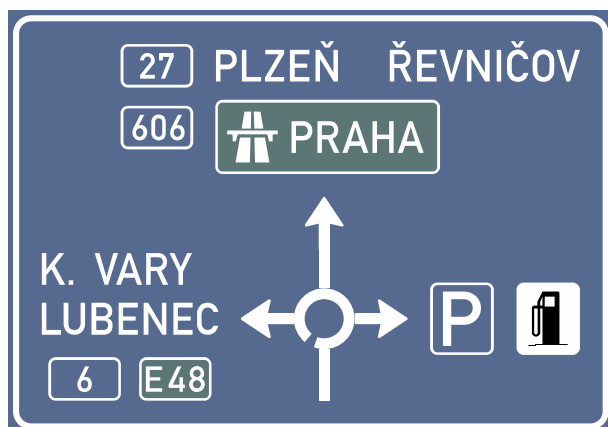


VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06214

IS9b

Výška písma 210 mm

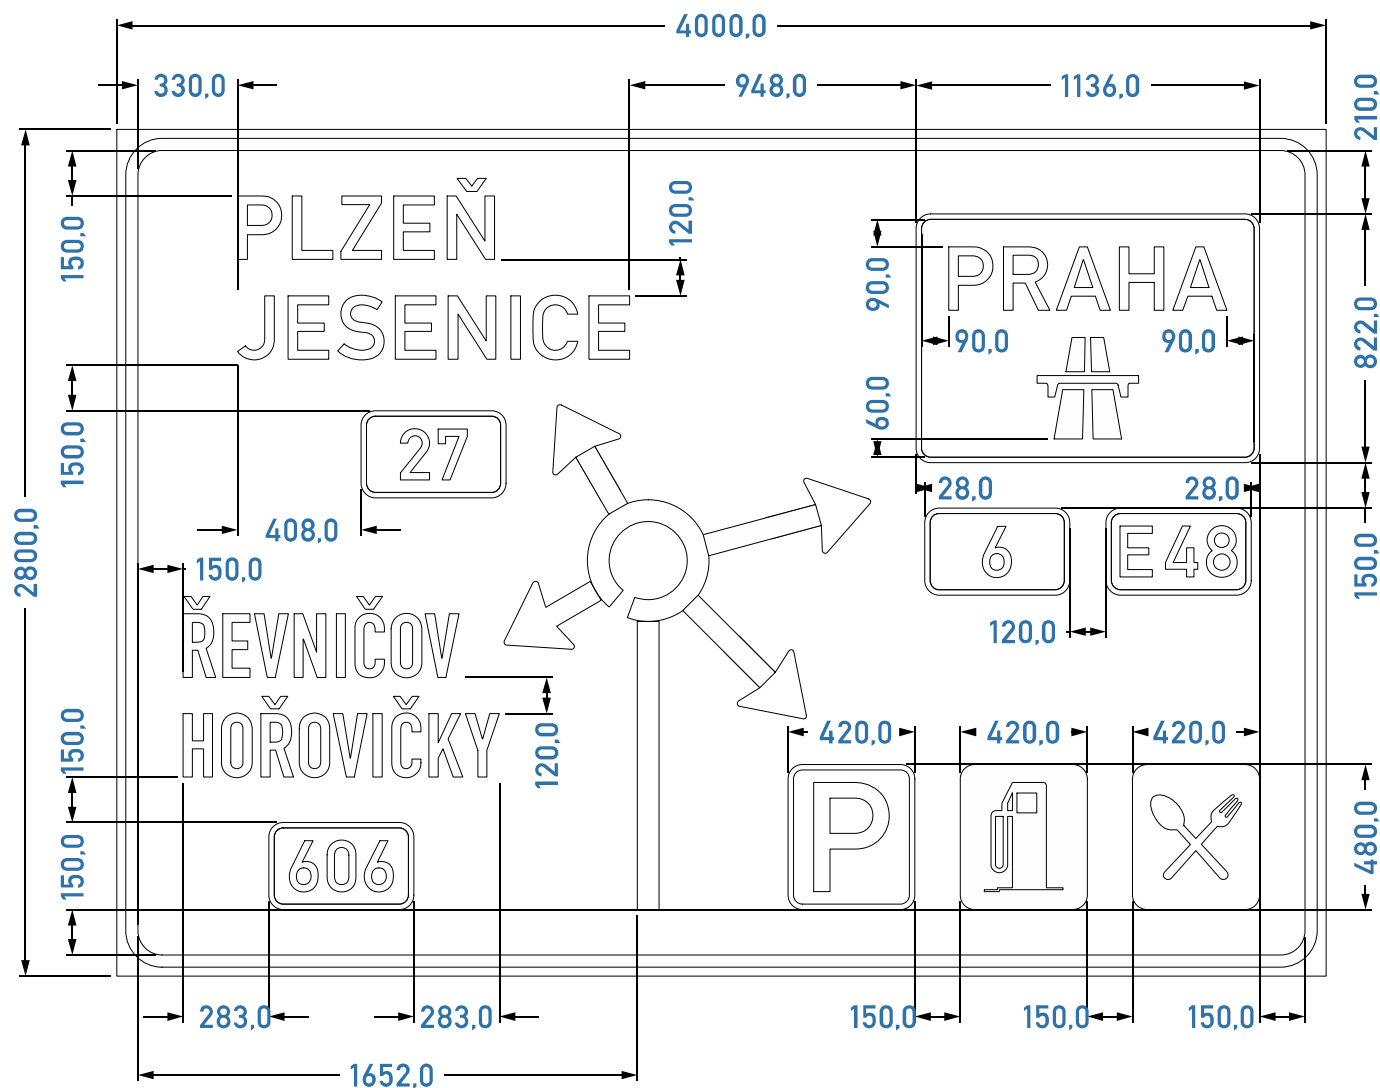

Písmo střední

Délka nápisu: PLZEŇ 850 mm

JESENICE 1296 mm

PRAHA 920 mm

Písmo úzké

Délka nápisu: ŘEVNIČOV 912 mm

HOŘOVIČKY 1046 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 2

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06214
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	3.10.2024	list/lostů:	1/1




tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz



www.gsplus.cz

D06-06214

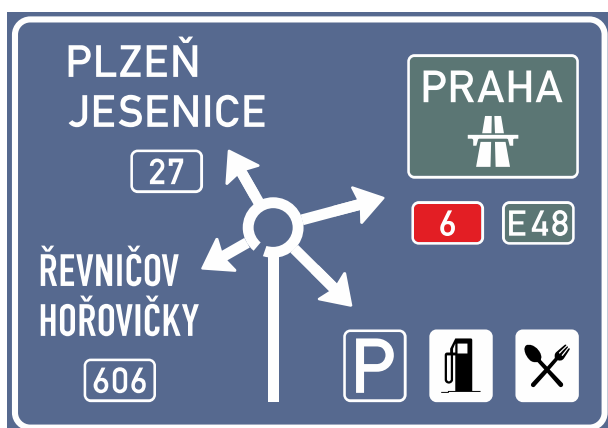


VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06215

IS9b

Výška písma 210 mm

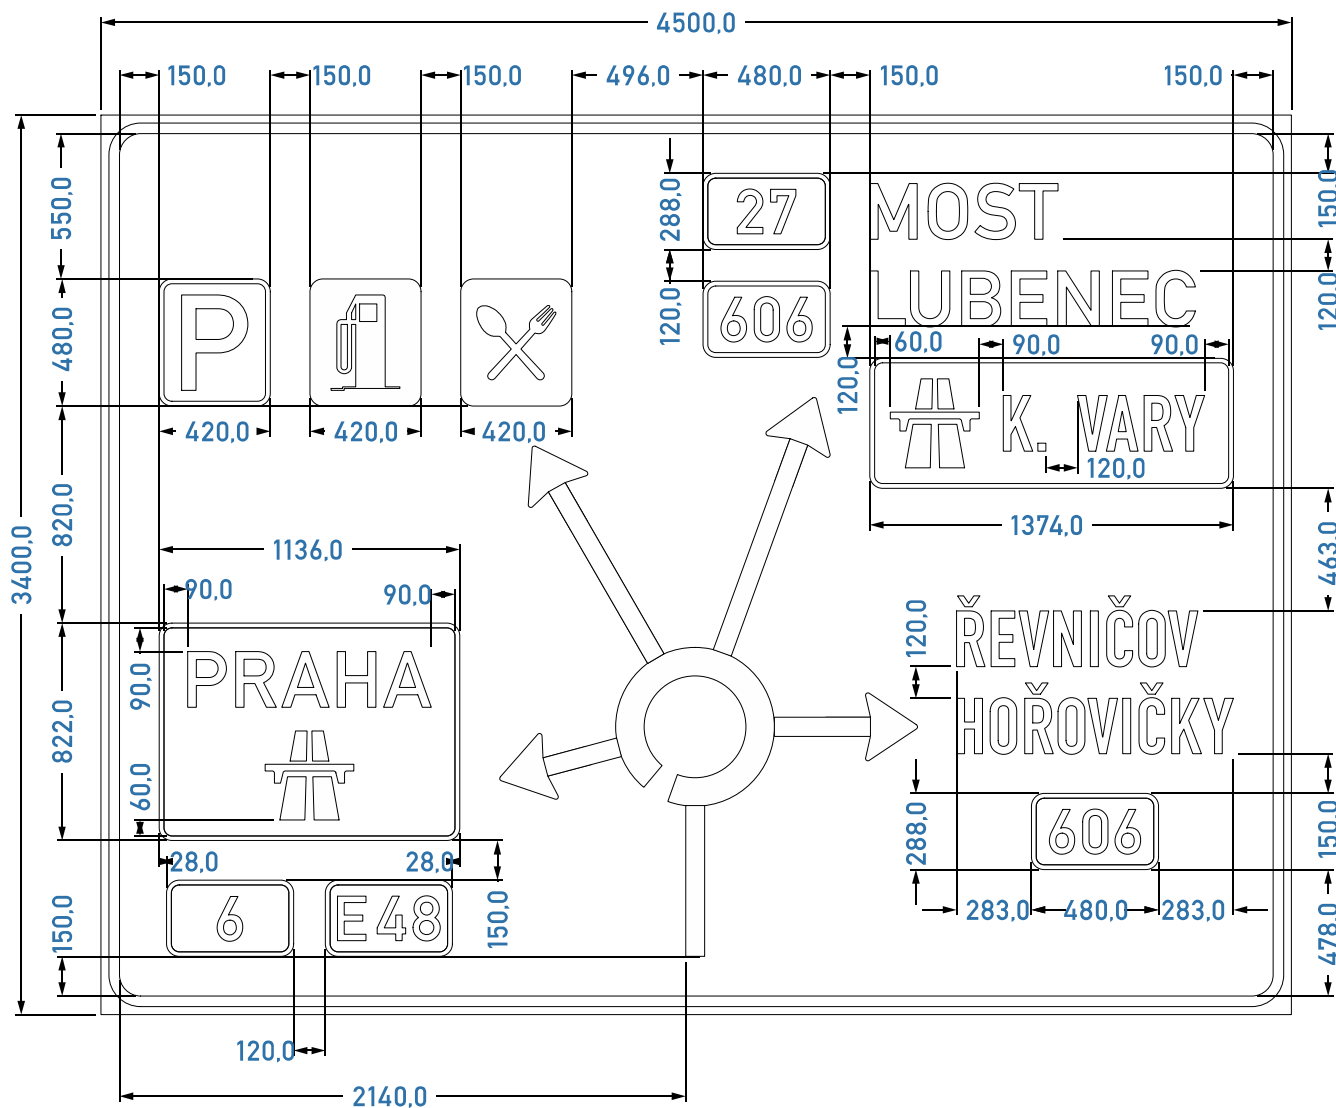

Písmo střední

Délka nápisu: MOST 712 mm
LUBENEC 1230 mm
PRAHA 920 mm

Písmo úzké

Délka nápisu: K. VARY 762 mm
ŘEVNIČOV 912 mm
HOŘOVIČKY 1046 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 2

Nosná konstrukce: příhrady

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06215
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	20.11.2024	list/lostů:	1/1



tel.: 515 535 621
e-mail: info@gsplus.cz
www.gsplus.cz


D06-06215

VÝKRES PRO SCHVÁLENÍ DÍLČÍCH ROZMĚRŮ

č. D06-06216

IS9b

Výška písma 210 mm

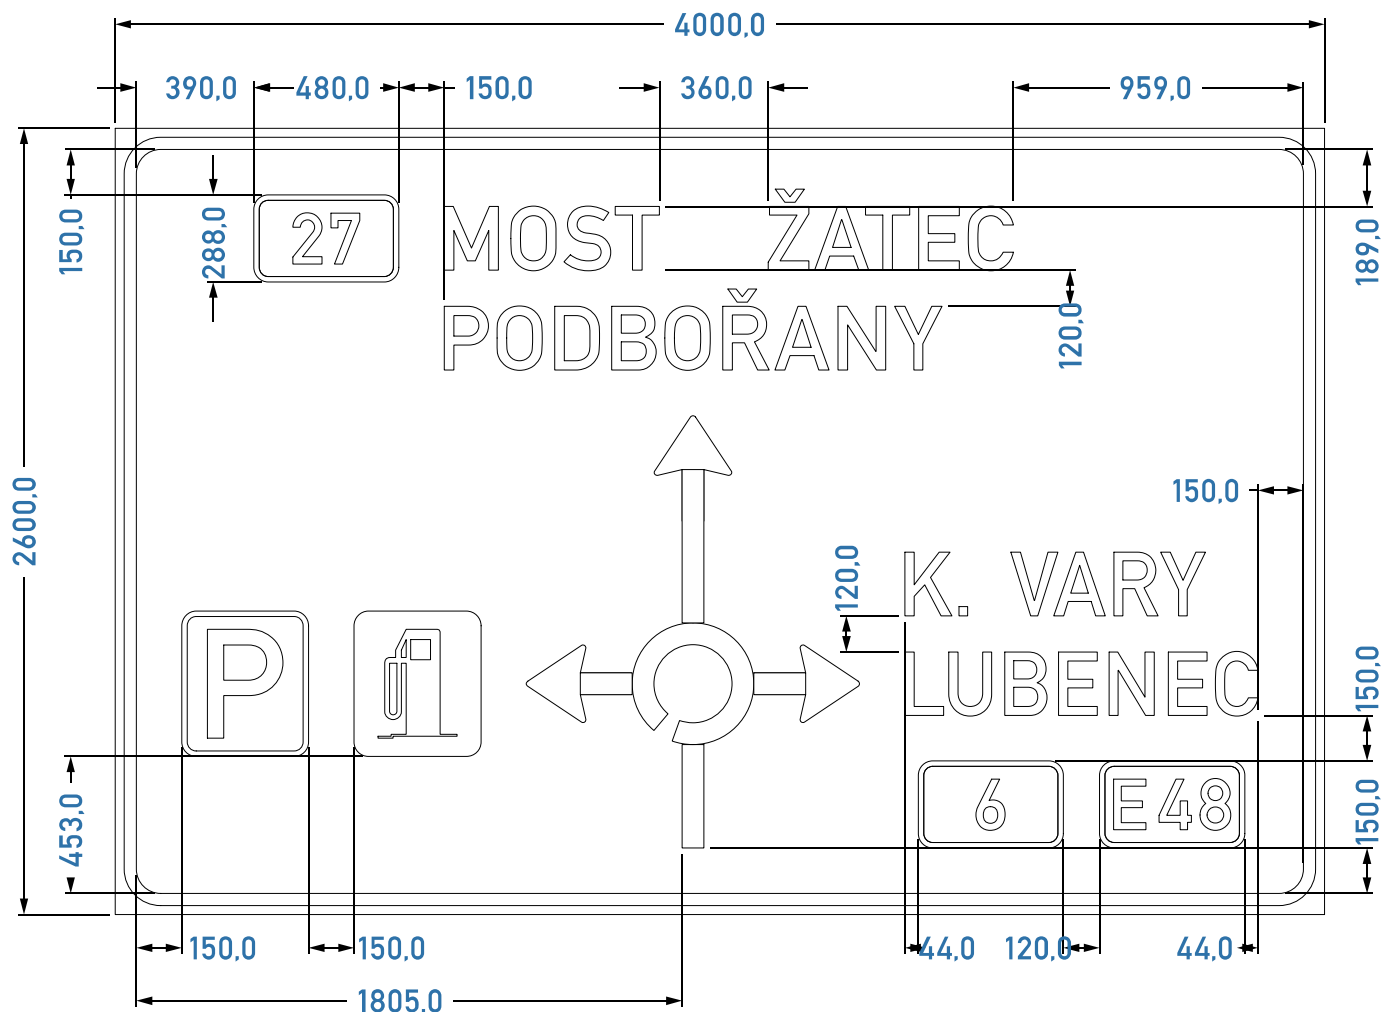

Písmo střední

Délka nápisu: MOST 712 mm

ŽATEC 810 mm

PODBOŘANY 1646 mm

Písmo střední

-komprimace písma 95%

Délka nápisu: K. VARY 994 mm

LUBENEC 1168 mm

Šířka FeZn lamel 200 mm

Tolerance dle ČSN EN 12899-1

Odráživost fólie: tř. 2

Nosná konstrukce: příhrady



SCHVÁLENO

Radek Toman 17:10, 29/1/25

Vypracoval:	Jarolín	Obraz:	250001-D06-06216
Kontroloval:	Bábek	Měřítko:	1:25
Datum:	4.10.2024	list/ůlůů:	1/1




tel.: 515 535 621

e-mail: info@gsplus.cz

www.gsplus.cz

D06-06216

D06-06201
IS 9b
Písmo: STŘEDNÍ
Výška písma: 315 mm
Použitá fólie: třída 3
Nosná kce: příhradová

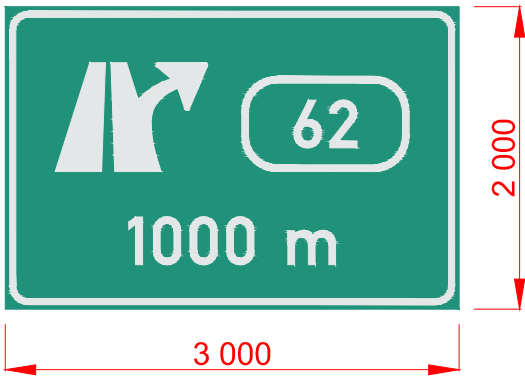

D06-06202
IS 6b
Písmo: STŘEDNÍ, ÚZKÉ
Výška písma: 315 mm
Komprese: cíle v subploše 90%
Použitá fólie: třída 3
Nosná kce: příhradová



SCHVÁLENO
Radek Toman 17:08, 29/1/25

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  Ing. David ŘEHÁK	Stavba:	D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky: TU-22136-03
	Objekt:	SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum: 01/2025
	Příloha:	VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 1. ČÁST	Měřítko: 1:50
			Stupeň: RDS
		Číslo přílohy:	3.1

D06-06203

IS 6g


Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 315 mm

Komprese: 90%

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová

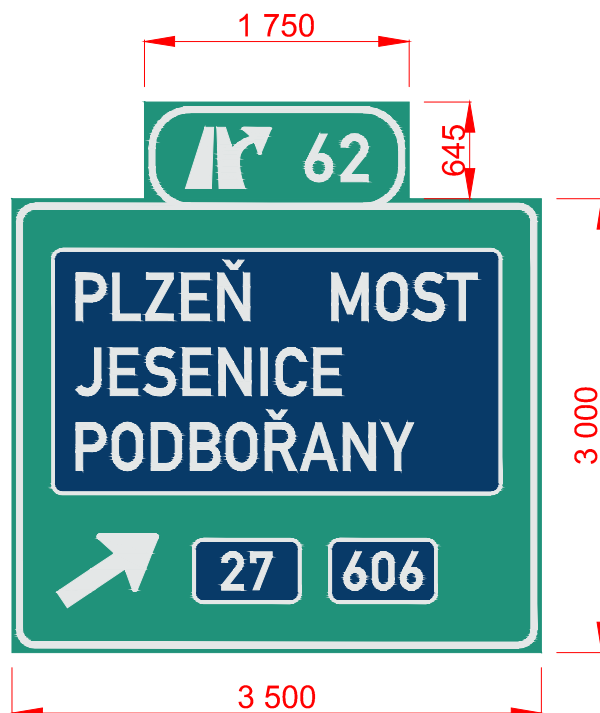

D06-06204


IS 7a

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 315 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová

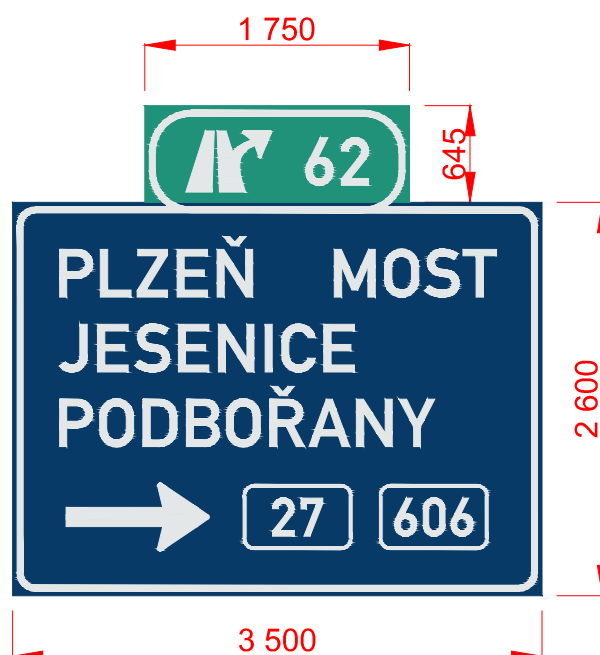

SCHVÁLENO

Radek Toman 17:08, 29/1/25

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  spol. s r. o. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba: D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky: TU-22136-03
	Objekt: SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum: 01/2025
Ing. David ŘEHÁK	Příloha: VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 2. ČÁST	Měřítko: 1:50
		Stupeň: RDS
		Číslo přílohy: 3.2

D06-06205

IS 8b

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 210 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová



D06-06207

IS 6b

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 210 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová



D06-06208

IS 6g

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 210 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  s.p.a. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba:	D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky:	TU-22136-03
	Objekt:	SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum:	01/2025
	Příloha:	VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 3. ČÁST	Měřítko:	1:50
			Stupeň:	RDS
Ing. David ŘEHÁK			Číslo přílohy:	3.3

D06-06209

IS 7a

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 315 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová



D06-06210

IS 8b

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 245 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba:	D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky:	TU-22136-03
	Objekt:	SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum:	01/2025
	Příloha:	VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 4. ČÁST	Měřítko:	1:50
			Stupeň:	RDS
Ing. David ŘEHÁK			Číslo přílohy:	3.4

D06-06211


IS 9b

Písmo: ÚZKÉ

Výška písma: 210 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová

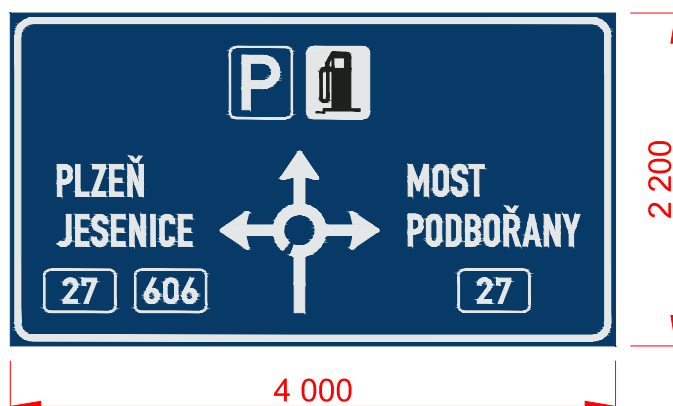

D06-06212

IS 9b

Písmo: STŘEDNÍ

Výška písma: 210 mm

Použitá fólie: třída 3

Nosná kce: příhradová



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  spol. s r. o. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba: D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky: TU-22136-03
	Objekt: SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum: 01/2025
	Příloha: VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 5. ČÁST	Měřítko: 1:50
		Stupeň: RDS
Ing. David ŘEHÁK		Číslo přílohy: 3.5

D06-06213
IS 9b
Písmo: STŘEDNÍ
Výška písma: 210 mm
Komprese: 95%
Použitá fólie: třída 2
Nosná kce: příhradová



D06-06214
IS 9b
Písmo: STŘEDNÍ/ÚZKÉ
Výška písma: 210 mm
Použitá fólie: třída 2
Nosná kce: příhradová



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba: D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT		Číslo zakázky: TU-22136-03
	Objekt: SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum: 01/2025	
		Měřítko: 1:50	
		Stupeň: RDS	
Ing. David ŘEHÁK	Příloha: VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 6. ČÁST	Číslo přílohy: 3.6	

D06-06215

IS 9b

Písmo: STŘEDNÍ/ÚZKÉ

Výška písma: 210 mm

Použitá fólie: třída 2

Nosná kce: příhradová



D06-06216

IS 9b

Písmo: STŘEDNÍ/ÚZKÉ

Výška písma: 210 mm

Komprese:

K. VARY 95%, LUBENEC 95%

Použitá fólie: třída 2

Nosná kce: příhradová



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  spol. s r. o. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba: D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky: TU-22136-03
	Objekt: SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum: 01/2025
	Příloha: VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 7. ČÁST	Měřítko: 1:50
		Stupeň: RDS
Ing. David ŘEHÁK		Číslo přílohy: 3.7

D06-06002
 IJ 18a
 Písmo: STŘEDNÍ
 Výška písma: 280 mm
 Bez komprese
 Použitá fólie: třída 3
 Nosná kce: příhradová

Při stanovení výšky příhradových konstrukcí, počítat s rezervou pro:

DT vzdálenost k následující odpočívce
 (DT nejsou součástí tohoto projektu)

DT provozovatel ČSPH odpočívky
 (DT nejsou součástí tohoto projektu)



D06-06003
 IJ 18b
 Písmo: STŘEDNÍ
 Výška písma: 280 mm
 Bez komprese
 Použitá fólie: třída 3
 Nosná kce: příhradová



D06-06004
 IJ 18c
 Písmo: STŘEDNÍ
 Výška písma: 280 mm
 Bez komprese
 Použitá fólie: třída 3
 Nosná kce: příhradová



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  spol. s r. o. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba: D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT		Číslo zakázky: TU-22136-03
	Objekt: SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY		Datum: 01/2025
			Měřítko: 1:50
			Stupeň: RDS
Ing. David ŘEHÁK	Příloha: VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 8. ČÁST		Číslo přílohy: 3.8

D06-06101
IJ 18a

Písmo: STŘEDNÍ
Výška písma: 280 mm
Bez komprese
Použitá fólie: třída 3
Nosná kce: příhradová

Při stanovení výšky příhradových konstrukcí, počítat s rezervou pro:

DT vzdálenost k následující odpočívce
(DT nejsou součástí tohoto projektu)

DT provozovatel ČSPH odpočívky
(DT nejsou součástí tohoto projektu)




D06-06102
IJ 18a

Písmo: STŘEDNÍ
Výška písma: 280 mm
Bez komprese
Použitá fólie: třída 3
Nosná kce: příhradová

Při stanovení výšky příhradových konstrukcí, počítat s rezervou pro:

DT vzdálenost k následující odpočívce
(DT nejsou součástí tohoto projektu)


DT provozovatel ČSPH odpočívky
(DT nejsou součástí tohoto projektu)

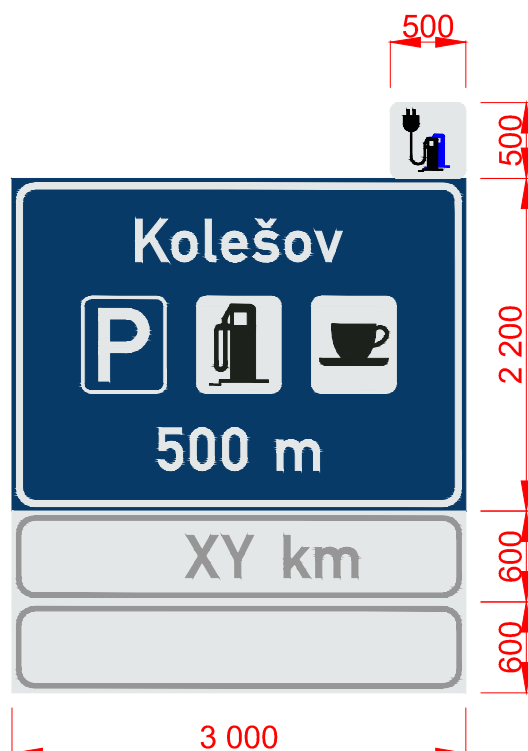


Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  spol. s r. o. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba:	D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky:	TU-22136-03
	Objekt:	SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum:	01/2025
			Měřítko:	1:50
			Stupeň:	RDS
Ing. David ŘEHÁK	Příloha:	VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 9. ČÁST	Číslo přílohy:	3.9

D06-06103
 IJ 18b
 Písmo: STŘEDNÍ
 Výška písma: 280 mm
 Bez komprese
 Použitá fólie: třída 3
 Nosná kce: příhradová

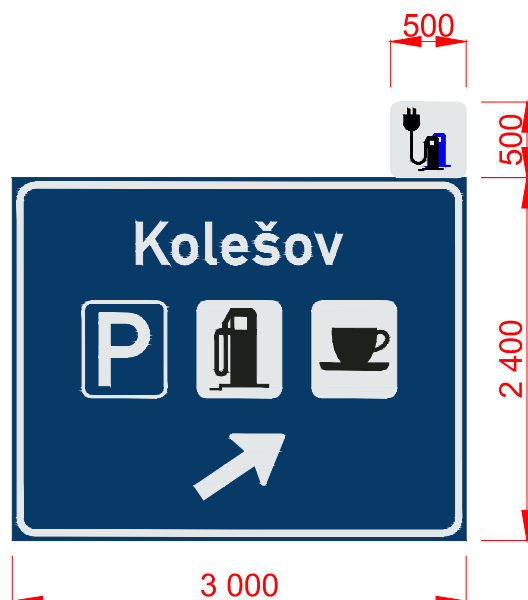

D06-06104
 IJ 18c
 Písmo: STŘEDNÍ
 Výška písma: 280 mm
 Bez komprese
 Použitá fólie: třída 3
 Nosná kce: příhradová

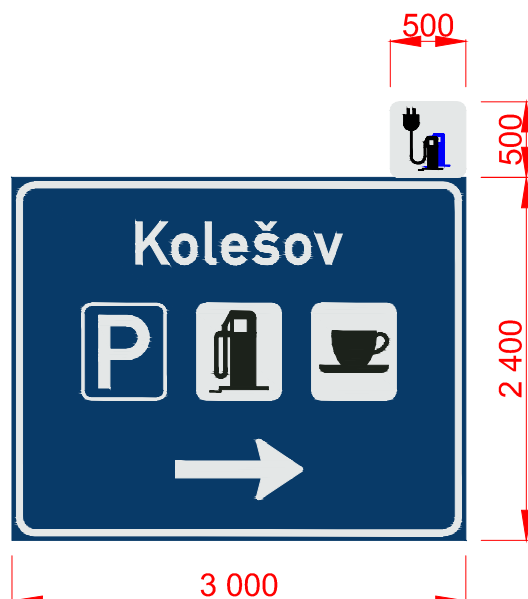

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Zpracovatel RDS:  spol. s r. o. Nad Zátěšín 345/12 142 00 Praha 4	Stavba:		D6 HOŘOVIČKY, OBCHVAT	Číslo zakázky:	TU-22136-03
	Objekt:		SO 5191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ HLAVNÍ TRASY	Datum:	01/2025
	Příloha:		VÝKRESY VELKOPLOŠNÝCH ZNAČEK - 10. ČÁST	Měřítko:	1:50
				Stupeň:	RDS
Ing. David ŘEHÁK				Číslo přílohy:	3.10